
REMÉNYI®
CSOMAGOLÁSTECHNIKA

KERESKEDELEM - GYÁRTÁS - SZERVIZ

több, mint 30 év tapasztalattal a csomagolás-technikában

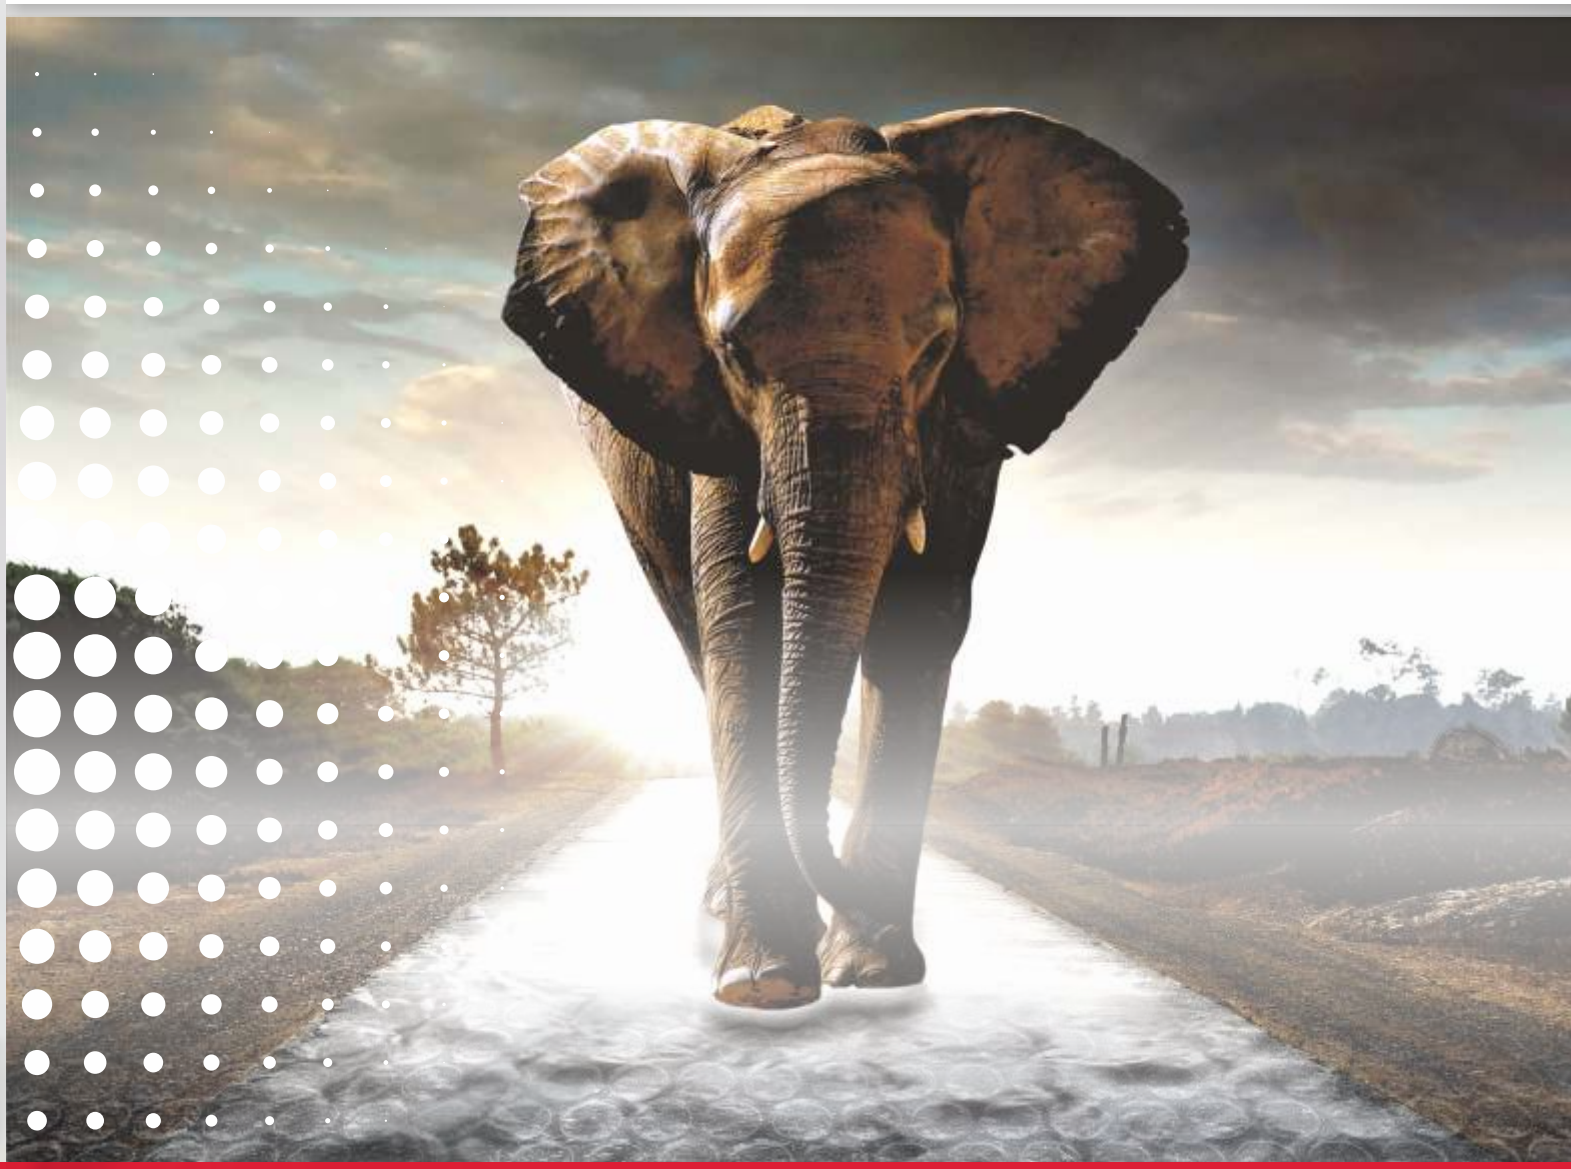

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSOK MINDENKINEK!

CSOMAGOLÓANYAGOK, -GÉPEK, LÉGPÁRNÁS FÓLIA GYÁRTÁS

CSOMAGOLÁSTECHNIKA

Cégünk a **Reményi Csomagolástechnika Kft**. 1991 óta van jelen a csomagolástechnika területén.

Célunk, hogy ügyfeleinknek minél magasabb színvonalú, igényeiket teljes mértékben kielégítő, komplett szolgáltatásokat nyújtsunk. Arra összpontosítunk, hogy a hatékonyság növelése érdekében időt és költséget takarítsunk meg partnereink számára.

Több, mint 30 év alatt megteremtett infrastruktúra- raktárak, kiskereskedelmi üzletek, légpárnás fólia gyártó üzem, gépkocsi flotta, integrált számítógépes vállalatirányítási – és tanúsított minőség-irányítási rendszer- segítségével járulunk hozzá partnereink maximális megelégedettségéhez.

Ügyfeleink elégedettségén túl, nagy figyelmet fordítunk az innovációra és tevékenységi körünk folyamatos bővítésére. Az általunk gyártott és forgalmazott termékek, valamint a kiszolgálás színvonala lehetővé teszi a partnereinkkel történő együttműködés hatékonyságát.

KERESKEDELEM - GYÁRTÁS - SZERVIZ

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSOK MINDENKINEK!

CSOMAGOLÓANYAGOK KIS-, ÉS NAGYKERESKEDELME


Autóipar


Költöztetés


Élelmiszeripar


Építőipar


Nyomdaipar


Gépipar / Fémipar

CSOMAGOLÓGÉPEK KIS-, ÉS NAGYKERESKEDELME



- Csomagológép szerviz
- Csomagológép bérlés
- Próbacsomagolás
- Helyszíni felmérés
- Karbantartás
- Üzembe helyezés
- Használt gépek felújítása, értékesítése
- Gépspecifikus alkatrészek biztosítása raktárról

LÉGPÁRNÁS FÓLIA GYÁRTÁS



- Cséve nélküli tekercsek a mindennapos használathoz
- Két-, és háromrétegű, 10 illetve 30 mm-es buborék átmérővel, különböző szélességben
- Közel 3.000 m^2–es üzemcsarnok

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK







ONLINE KERESKEDELEM-WEBÁRUHÁZ

- Széles termékválaszték
- Kényelmes, gyors vásárlás
- A nap 24 órájában elérhető
- Rendelés visszaigazolás 1 munkanapon belül
- Rövid szállítási határidő

VEVŐORIENTÁLT KISZOLGÁLÁS

- Szakmai hozzáértés
- Udvarias és gyors kiszolgálás
- Termékre szabott csomagolástechnikai megoldások
- Állandó raktárkészlet

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK

- Díjmentes csomagológép biztosítása tesztelésre
- Csomagológép bérlési lehetőség
- Rugalmas logisztikai szolgáltatás
- Egész országra kiterjedő értékesítési hálózat
- Innovatív, költséghatékony csomagolási megoldások

Reményi Csomagolástechnika Kft.

Cégünk központi telephelyén az értékesítésen kívül történik a raktározás, számlázás, beszerzés és a csomagológépek szervizelése is. Saját gépkocsi flottával rendelkezünk, melynek köszönhetően lehetőségünk nyílik a rugalmas szállítási kondíciók megteremtésére.

2015-ben a Reményi Csomagolástechnika Kft. egy új, korszerű technológiájú gyártóüzemmel bővült. Ennek köszönhetően már közel 3.000 m2-en történik a légpárnás fólia gyártása.



REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA - központi telephely



REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA - sződi gyártóüzem



REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA - légpárnás fólia gyártó berendezés

Gyártó üzemünk

Tevékenységünket 2002-ben csomagolóanyag (légpárnás fólia) gyártással és konfekcionálással bővítettük. A korszerű gépeknek köszönhetően az egyéni igényeket is teljesíteni tudjuk.
www.remenyi.hu



Szaküzleteink



Szaküzleteink széles termékválasztékkal várják a vásárlókat az ország több pontján. Budapesti 2 üzletünk mellett elérhetőek vagyunk Szegeden, Győrben és Miskolcon is.

Budapest - Szeged - Győr - Miskolc

Raktáraink



Korszerű raktárunk raklap kapacitása megközelítőleg 3.000 raklap. Ennek köszönhetően szinte minden vevői igényt a legrövidebb idő alatt teljesíteni tudunk.

Szervizünk



Szervizünk a hét minden munkanapján elérhető, legyen szó beüzemelésről vagy karbantartásról az ország egész területén. Csomagológépek folyamatos szervizelését vállaljuk.

Csapatunk



Több, mint 70 fős csapatunk szakképzett és folyamatos továbbképzésben részesülő szakemberekből áll. Megoldást nyújtunk a csomagolástechnikai kérdésekre és teljesítjük a vevői igényeket.



REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA



Csomagolódoboz, hullámpapír, nátronpapír, nátronzsák, kalapcsomagoló papír, selyempapír, csúszásgátló papír, közteslemez, papírtáska, boros tasak



Kézi nyújtható fólia, Wickelboy- kötegelő fólia, Sanstrap öv, kézi fóliázó készülék, gépi nyújtható fólia, élelmiszeripari nyújtható fólia, Cryovac zsugorfólia, PVC zsugorfólia, zsugorsapka, speciális zsugorfólia



LDPE tömlő, LDPE tasak, LLDPE tasak, simítózáras tasak, okmánytáska, futártasak, szemeteszsák, sitteszsák, ingvállas hordtáska, BOPP tasak, PVC tasak-tok, takarófólia, fedőfólia



Légpárnás fólia, hőtükrös (RMET) légpárnás fólia, UV stabil-, nagybuborékos légpárnás fólia, antisztatikus légpárnás fólia, medencetakaró fólia, habfólia, légpárnás fóliával bélelt boríték



Ragasztószalag, jelölőszalag, nyomtatott ragasztószalag, maszkoló ragasztószalag, kétoldalas ragasztószalag, tasakzáró ragasztószalag, enyvezett szalag, szálerősített szalag, ragasztószalag adagoló, tasakzáró gép, Hot-Melt rúd, ragasztópisztoly



Acélszalag, polipropilén (PP) pántszalag, szőtt (PES) pántszalag, PET pántszalag, övező szalag, kötözőzsineg



Fémpánthüvely, csat, műanyag gyorspántoló elem, élvédő, pántszalagtartó kocsi, szalagátfűző pálca, acélszalagvágó olló, préseltfa raklap



Térkitöltő hab, térkitöltő papír, habosított tasak, felfújható térkitöltő párna, szilikagél, korróziógátló termékek, paraffinált papír, párnazsák, társított fólia, felületvédő fólia, kartonplast



Zsákzáró drót, tasakzáró drót, tűzőkapocs, áruvédelmi jel, ragasztópötty



Hegesztőgépek, pántológépek, nyújthatófóliázó gépek, zsugorfóliázó gépek, övező gépek, ipari tűzőgépek, dobozzáró gép, tűzőkalapács, vákuumcsomagoló gépek, tekercstartó állványok, csomagolóasztal



Dobozok, csomagolópapírok és tasakok 8 - 13 — 1



Nyújtható-, és zsugorfóliák 16 - 21 — 2



Műanyag tasakok és zsákok, tömlők 24 - 31 — 3



Légpárnás fóliák és habfóliák 34 - 38 — 4



Ragasztószalagok és felhordók 42 - 49 — 5




Pántoló és kötöző szalagok 52 - 57 — 6



Pántoláshoz kiegészítő anyagok 60 - 63 — 7



Térkitöltő anyagok és védőcsomagolás 66 - 71 — 8

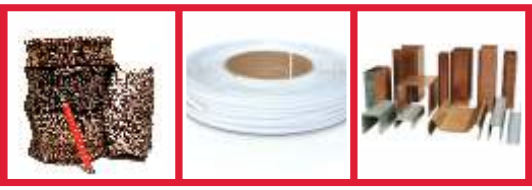

Egyéb csomagolóanyagok 74 - 77 — 9



Csomagológépek 80 - 107 — 10





DOBOZOK, CSOMAGOLÓPAPÍROK, TASAKOK ÉS ZSÁKOK

Csomagolódoboz, hullámpapír, nátronpapír, nátronzsák, kalapcsomagoló papír, selyempapír, csúszásgátló papír, közteslemez, papírtáska, boros tasak

CSOMAGOLÓDOBOZOK STANDARD MÉRET - RAKTÁRKÉSZLETRŐL



- **Felhasználási terület:** költöztetés, csomagolás, terméktárolás és termékvédelem
- *Egyedi méretű dobozok megrendelése, árajánlatkérése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat!*
- Standard dobozaink 3 és 5 rétegű hullámpapírlemezből készülnek. **Nagyobb mennyiségű igény esetén, lehetőség van a „nem standard" méretű dobozok gyártására is!**
- Az európai szabványnak megfelelően, folyamatosan ellenőrzött minőségű dobozok 15 féle, a szabványos rakodólaphoz igazodó méretben kaphatók
- A moduldobozok előnye, hogy kis tételben, raktárról megvásárolhatók, laprahajtva, kötegelve 25 illetve 15 db/csomag, méret függvényében, kis helyen tárolhatók

A dobozaink akár darabonként is megvásárolhatóak.
A dobozok oldallapjai a megadott magassági méreten túl, kisebb magasságban is előre biegeltek, így nagyobb méretválasztékot biztosítanak a csomagolandó termékek számára.

MEGNEVEZÉS	HOSSZÚSÁG x SZÉLESSÉG x MAGASSÁG / MAGASSÁG BIEGELÉS	ANYAGMINŐSÉG	CSOMAGOLÁSI EGYSÉG	RAKLAP KIOSZTÁS
GW 10	150×100×100 / 87 mm	T21B	25 db	3000 db
GW 18	180×120×120 / 87 mm	T21B	25 db	2700 db
G0	200×150×130 / 87 mm	T21B	25 db	2700 db
G1	240×160×130 / 87 mm	T21B	25 db	2700 db
G2	294×194×160 / 107 mm	T21B	25 db	1500 db
G3	360×260×110 / 73 mm	T211B	25 db	1200 db
G4	300×260×210 / 140 mm	T211B	25 db	1200 db
G5	394×250×210 / 149 mm	T211B	25 db	1200 db
G6	340×225×320 / 213 mm	T211B	25 db	400 db
G7	394×294×260 / 173 mm	T21B	25 db	600 db
G8	392×292×360 / 200 mm	T211B	25 db	400 db
G9	392×392×260 / 173 mm	T211B	25 db	400 db
G10	480×360×320 / 213 mm	T24C	25 db	400 db
G10/5*	500×400×360 / 240 mm	T34BC	15 db	120 db
G11	592×392×400 / 267 / 200 mm	T24C	25 db	200 db
G11/5*	700×500×500 / 335 / 250 mm	T32BC	15 db	120 db
G12/5*	785×585×600 / 400 / 300 mm	T34BC	10 db	130 db

** megjegyzés: az „/5" megjelölés bizonyos dobozfajtáknál 5 rétegű hullámpapírlemezt jelöl*

HULLÁMPAPÍR



- **Felhasználási terület:** költöztetés, padlóvédelem, térkitöltés, felületvédelem
- Költözésnél óvja bútorait a mechanikai sérülésektől
- Kevésbé érzékeny felületű tárgyak burkolására is alkalmas
- Festésnél a padlóra helyezve védi azt a szennyeződésektől, mechanikai (pl. létra okozta) sérülésektől, illetve csökkenti a csúszásveszélyt, ellentétben a fóliával
- **A standard méretek 2×70g/m2 tömegűek**

A táblázattól eltérő méretben is rendelhető!

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	HULLÁMTÍPUS
800 mm	100 m / tekercs	B
1000 mm	25 m / tekercs	B
1000 mm	100 m / tekercs	B
1200 mm	100 m / tekercs	B



REMÉNYI - HULLÁMPAPÍR

NÁTRONPAPÍR



- **Felhasználási terület:** burkolás, felületvédelem, csomagolás
- Fehérítetlen szulfát cellulózból készült, nagy szilárdságú, szívós, rugalmas papír
- A háztartásokban legrégebb óta ismert csomagolópapír
- Dobozos postai küldemény burkolására a legegyszerűbb és legtakarékosabb megoldás
- Kiválóan alkalmas füzetek, könyvek borítására

Barna kivitelben

Íves vagy tekercses kivitelben



SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG	FAJLAGOS TÖMEG
1000 mm	kb. 400 m	kb. 30 kg / tekercs	70 g / m2
1200 mm	kb. 330 m	kb. 30 kg / tekercs	70 g / m2
1260 mm	900 mm	kb. 20 kg / csomag (kb. 250 ív)	70 g / m2
1260 mm	900 mm	kb. 20 kg / csomag (kb. 195 ív)	90 g / m2

NÁTRONZSÁK



- **Felhasználási terület:** mezőgazdasági termékek tárolása, szállítása
- Papírból készült 25 és 50 kg teherbírású zsák
- 3 rétegű papírból készült
- Nátronpapír súlya: 3 x 70 gr

MÉRETE	TEHERBÍRÁS
450 × 800 × 130 mm / 3	25 kg
550 × 870 × 220 mm / 3	50 kg

KALAPCSOMAGOLÓ PAPÍR



- **Felhasználási terület:** textíliák, pékáruk, alkatrészek, porcelánok, valamint üvegáruk csomagolása, felületvédelem és térkitöltés
- 100%-ban újrahasznosított alapanyagú csomagolópapír
- Elérhető grammsúly 28 g / m2
- Szürke színben kapható

Szürke kivitelben

Újrahasznosított papír

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG	FAJLAGOS TÖMEG
600 mm	840 mm	20 kg / csomag (kb. 1490 ív)	28 g / m2

SELYEMPAPÍR



- **Felhasználási terület:** porcelánok, ajándékok, cipők, táskák csomagolása, termékvédelme
- Klórmentes papír
- Gyorsan lebomló papír
- Tiszta fehér szín

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG	FAJLAGOS TÖMEG
600 mm	800 m	10 kg / csomag (kb. 945 ív)	23 gr / m2



KÖZTESLEMEZ



- **Felhasználási terület:** rétegelválasztás egységrakomány képzésnél
- A raklap tetején, ill. a raklap alján használatos, a szennyeződések, illetve a szétborulás ellen
- 5 rétegű

Lekerekített változatban is rendelhető!



ANYAGTÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN
31 BC	1130 mm	710 mm	Barna
31 BC (lekerekített)	1180 mm	780 mm	Barna

A táblázattól eltérő kivitelben és méretben is rendelhető!

CSÚSZÁSGÁTLÓ PAPÍR



- **Felhasználási terület:** szállítás, raktározás, anyagmozgatás
- A rakomány biztos szállításához alkalmas papír
- Megakadályozza a rakomány elmozdulását a raklapon szállítás és árumozgatás közben
- A csúszásgátló papír használatával a csomagolóanyagok mennyisége csökkenthető



SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	FAJLAGOS TÖMEG
700 mm	1100 mm	Barna	90 g / m2

PAPÍRTÁSKA



- **Felhasználási terület:** díszcsomagolás
- Környezettudatos termék
- Széles méretválaszték
- A termék különböző mintákkal kapható






Standard méretektől eltérő esetben érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál!

SZÍN	MÉRET	RENDELÉSI EGYSÉG
barna	220 x 110 x 280 mm	Darab
barna	260 x 120 x 350 mm	Darab
barna	320 x 120 x 420 mm	Darab

BOROS TASAK



- **Felhasználási terület:** pezsgő, bor csomagolás
- Kifejezetten bor és pezsgő csomagolására alkalmas tasak
- A Reményi Csomagolástechnika Kft. által tervezett mintákkal kapható






TÍPUS	SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
Boros tasak - KESKENY	85 mm	380 mm	Darab
Boros tasak - SZÉLES	110 m	380 mm	Darab





KÉZI- GÉPI NYÚJTHATÓ FÓLIA ÉS FÓLIAÖV

Kézi nyújtható fólia, Wickelboy- kötegelő fólia, Sanstrap öv, kézi fóliázó készülék, gépi nyújtható fólia, élelmiszeripari nyújtható fólia, Cryovac zsugorfólia, PVC zsugorfólia, zsugorsapka, speciális zsugorfólia

KÉZI NYÚJTHATÓ FÓLIA



Élelmiszer csomagolására közvetlenül nem alkalmas!

- **Felhasználási terület:** rakományrögzítés
- A raklapok szétborulása ellen ideális megoldást biztosít
- Napjainkban ez a legkedveltebb a rakományrögzítő eljárások közül anyag- és energiafelhasználás tekintetében
- Kiváló nyúlás, rugalmasság
- A fólia megfelelő védelmet biztosít a szállítás és rakodás során felmerülő mechanikai és környezeti hatások ellen

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	KISZERELÉSI EGYSÉG	SZÍN
500 mm	320 m	12 my	6 tekercs / doboz	átlátszó
500 mm	280 m	15 my	5 tekercs / doboz	átlátszó
500 mm	220 m	20 my	6 tekercs / doboz	átlátszó
500 mm	270 m	20 my	5 tekercs / doboz	átlátszó
500 mm	kb. 140 m (EC)	20 my	6 tekercs / doboz	átlátszó
500 mm	kb. 142 m (2,2 kg)	23 my	6 tekercs / doboz	átlátszó, fekete
500 mm	270 m (extra)	25 my	4 tekercs / doboz	átlátszó
500 mm	109 m	30 my	6 tekercs / doboz	átlátszó

WICKELBOY - KÖTEGELŐ (BANDÁZSOLÓ) FÓLIA



Anyag- és költségtakarékos megoldás!

- **Felhasználási terület:** rakományrögzítés
- Használata a kézi fóliázó eszközzel egyszerű és gyors
- Meggátolja a termékek elmozdulását, nem hagy nyomot
- Kisebb csomagok kézzel történő csomagolására alkalmas

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	KISZERELÉSI EGYSÉG	SZÍN
100 mm	300 m	20 my	30 db / doboz	átlátszó
100 mm	150 m *nyeles változatban*	20 my	34 db / doboz	átlátszó
100 mm	150 m *nyeles változatban*	23 my	34 db / doboz	fekete

SANSTRAP ÖV



- **Felhasználási terület:** raktáron belüli anyagmozgatás idejére a rakomány felső rétegeinek rögzítése
- Különböző termékek rakatolás közbeni rögzítéséhez
- Egységrakományok összetartására használatos rugalmas fóliaöv, mely a csomagolási helyre történő szállításnál megóvja az árut a szétborulástól
- 28 tekercs / doboz



TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
Sanstrap rakományrögzítő fóliaöv	100 mm	1200 mm	100 db / tekercs

KÉZI FÓLIÁZÓ KÉSZÜLÉK





- **Felhasználási terület:** egységrakomány képzés
- Műanyag kivitelű vagy fémmel borított
- Fékkel ellátott készülék
- 100 és 500 mm széles nyújtható fólia tekercshez használható
- Megkönnyíti a fóliázást és a kisebb csomagok kötegelését
- **Real off set:** műanyag kétrészes csévébe helyezhető felhordó

A fólia megtakarítás mértéke akár 20 - 50 % is lehet!



GÉPI NYÚJTHATÓ FÓLIA



- **Felhasználási terület:** egységrakomány képzés
- A gépi nyújtható fóliák automata, vagy félautomata csomagológéppel történő egységrakományok rögzítésére alkalmasak
- Megkönnyíti a különböző termékek szállítását, tárolását
- Védi a terméket a különböző káros mechanikai és környezeti hatásoktól
- 500 mm széles, 12 / 17 / 20 / 23 my vastag kivitel
- Előnyújtás mértéke:
  - 150 %
  - 200 - 250 %
  - 250 - 300 %

TÍPUS	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG	ELŐNYÚJTÁS	SZÍN
Normál	125 mm	23 my	150 %	átlátszó
Normál	500 mm	17 / 20 / 23 my	150 %	átlátszó
Normál	500 mm	23 my	150 %	fekete
H 111	500 mm	12 my	250 %	átlátszó
H 777	500 mm	23 my	270 %	átlátszó
H 888	500 mm	23 my	240 %	átlátszó

ÉLELMISZERIPARI NYÚJTHATÓ FÓLIA (FOLPACK)





- **Felhasználási terület:** élelmiszerek csomagolása
- A háztartásokban az alufólia mellett leginkább elterjedt csomagolóanyag a „folpack”, más néven a háztartási nyújtható fólia
- A fólia magas nyúlása lehetővé teszi a különböző formájú és anyagú termékek egyszerű és gyors csomagolását

300 - 450 mm széles kivitelben is rendelhető!

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
290 mm	300 m	10 my	tekercs
300 mm	1500 m	10 my	tekercs
450 mm	1500 m	10 my	tekercs

CRYOVAC ZSUGORFÓLIA



- **Felhasználási terület:** különböző területek fogyasztói-, gyűjtő-, és akciós csomagolása
- Erős hegesztés, erős szakítószilárdság
- Könnyű gépesíthetőség, gazdaságos anyagfelhasználás
- Tiszta, átlátszó, fényes anyag
- Cryovac zsugorodási hőmérséklet kb. 110-130 °C
- Egészségre ártalmatlan
- Poliolefin

Sealed Air CRYOVAC
Food Packaging Systems

TÍPUS	VASTAGSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	FÓLIA TÍPUS
CT 302	9 my	205 / 255 / 405 / 505 mm	2150 m	féltömlő
CT 303	11 my	205 - 555 mm	1740 m	féltömlő
CT 304	14 my	305 - 555 mm	1454 m	féltömlő
CT 305	17 my	255 - 555 mm	1143 m	féltömlő
CT 306	23 my	355 - 655 mm	885 m	féltömlő



PVC ZSUGORFÓLIA




- **Felhasználási terület:** termékek egyedi és csoportos csomagolása
- Zsugorodási hőmérséklet: kb. 80 - 100°C
- Jól hegeszthető, zsugorodó képessége nagy
- Fényes felületű
- Alacsonyabb hőmérsékleten is tökéletesen hegeszthető
- **Jó ár-érték arány!**
- Eltérő vastagsági igény esetén keresse ügyfélszolgálatunkat

Hőre zsugorodó PVC fólia, mely műszaki és élelmiszeripari felhasználásra egyaránt alkalmas. Pozitív tulajdonságainak köszönhetően, tág körben alkalmazható fólia, amely a becsomagolt termék esztétikai értékét növeli.

SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG	HOSSZÚSÁG	FÓLIA TÍPUS
200 - 600 mm	18 my	kb. 650 m	Féltömlő

ZSUGORSAPKA



- **Felhasználási terület:** egységrakományok rögzítése
- Zsugorodást követően, szinte egyenletes szorítóerőt biztosít a rakat számára
- Nagy tömegű áruk csomagolásához, mozgatásához ajánlott. Védi a terméket a környezeti hatásoktól
- Hőre zsugorodó

A zsugorsapkát kézzel ráhúzzuk az egységrakományra és a fóliát a rakodólap alá hajtjuk. A fóliát zsugorpisztollyal a raklapra zsugorítjuk.

SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	SZÍN	ANYAG
1200 x 2 x 500 x 0,15 mm	1850 mm	Transzparens	LDPE
1200 x 2 x 500 x 0,15 mm	2500 mm	Transzparens	LDPE

SPECIÁLIS ZSUGORFÓLIA - TENGEREN TÚLI SZÁLLÍTÁSHOZ



- **Felhasználási terület:** nagy tömegű, tengeren túli rakomány szállításához
- Extra szélesség és hosszúság
- Tartós és minőségi csomagolás



Egyéni méretekben is elérhető. Keresse ügyfélszolgálatunkat!

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	SZÍN
10 m	33 m	210 my	fehér







	RIPACK 2100	RIPACK 2500	RIPACK 3000
Energia felhasználás	40 kW	34 - 60 kW	45 - 80 kW
Kialakítás	Kettős anyagú fogantyú	Kettős anyagú fogantyú	Kettős anyagú fogantyú
Súly	955 g	940 g	1250 g

Használjon zsugorpisztolyt!

Egyszerű, gyors, megbízható, biztonságos megoldás a termékek kézi zsugorfóliázására.

Felhasználási területe széles körű: egységrakományok, nagy méretű termékek, gyűjtőcsomagok, instabil rakományok rögzítése.





MŰANYAG TASAKOK, ZSÁKOK, TÖMLŐK, FEDŐFÓLIÁK

LDPE tömlő, LDPE tasak, LLDPE tasak, simítózáras tasak, okmánytáska, futártasak, szemeteszsák, sitteszsák, ingvállas hordtáska, BOPP tasak, PVC tasak-tok, takarófólia, fedőfólia

STANDARD LDPE TÖMLŐ



- **Felhasználási terület:** élelmiszerek, műszaki termékek csomagolása
- Készleten 40 micronos kivitelben elérhetők
- Igény szerinti hosszúságban vághatók
- Igény szerinti fóliafelhasználás
- Egyszerűen és gyorsan hegeszthetők
- Egyedű méretű tasakok készíthetők

A polietilén tömlők előnye az egyszerű és gyors kezelhetőség.

SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG	TÖMEG	HOSSZÚSÁG
100 mm	40 my	Tekercs	kb. 10 kg	kb. 1350 m
120 mm	40 my	Tekercs	kb. 10 kg	kb. 1130 m
150 mm	40 my	Tekercs	kb. 15 kg	kb. 1350 m
170 mm	40 my	Tekercs	kb. 15 kg	kb. 1200 m
200 mm	40 my	Tekercs	kb. 15 kg	kb. 1020 m
250 mm	40 my	Tekercs	kb. 20 kg	kb. 1085 m
300 mm	40 my	Tekercs	kb. 20 kg	kb. 905 m
350 mm	40 my	Tekercs	kb. 20 kg	kb. 775 m
400 mm	40 my	Tekercs	kb. 25 kg	kb. 850 m
450 mm	40 my	Tekercs	kb. 25 kg	kb. 755 m
500 mm	40 my	Tekercs	kb. 25 kg	kb. 680 m
600 mm	40 my	Tekercs	kb. 25 kg	kb. 560 m
500 mm (síkfólia)	23 my	Tekercs	kb. 20 kg	kb. 1890 m

A tekercssúlyok körülbelüli értékek, számlázáskor kerülnek mérlegelésre, ezáltal a tekercshossz is körülbelüli érték.

REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA - Webáruház
WWW.REMENYI.HU




*Csomagolóanyagok,
kiegészítők
és csomagológépek
széles választéka*

LDPE TASAK



- **Felhasználási terület:** élelmiszeripari és egyéb műszaki anyagok, termékek tárolása
- Víztiszta felületű
- Nem hőre zsugorodó



NORMÁL TASAK

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
100 mm	150 mm	40 my	100 db / csomag
100 mm	200 mm	40 my	100 db / csomag
170 mm	250 mm	40 my	100 db / csomag
150 mm	200 mm	40 my	100 db / csomag
200 mm	250 mm	40 my	100 db / csomag
200 mm	300 mm	40 my	100 db / csomag
220 mm	350 mm	40 my	100 db / csomag
250 mm	350 mm	40 my	100 db / csomag
300 mm	400 mm	40 my	100 db / csomag
400 mm	600 mm	40 my	100 db / csomag
600 mm	700 mm	40 my	100 db / csomag
700 mm	900 mm	40 my	100 db / csomag

LLDPE TASAK



- **Felhasználási terület:** élelmiszeripari és egyéb műszaki anyagok, termékek tárolása
- Zörgős kivitel

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
170 mm	250 mm	20 my	100 db / csomag
200 mm	300 mm	20 my	100 db / csomag
220 mm	350 mm	20 my	100 db / csomag
250 mm	350 mm	20 my	100 db / csomag
300 mm	400 mm	20 my	100 db / csomag

A 200 × 300-as, 250 × 350-es, 300 × 400-as méretekből rendelkezésre áll téphető kivitel is!

SIMÍTÓZÁRAS TASAK





- **Felhasználási terület:** ipari és háztartási csomagolás
- Könnyű, légmentes nyitás, zárás
- Vastagság: 40 - 50 micron

Lehetőség van egyedi méret gyártásra is !





Visszazárhatósága többszöri felhasználást tesz lehetővé.

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG	SZÍN
40 mm	60 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
60 mm	80 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
70 mm	100 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
80 mm	120 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
100 mm	150 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
120 mm	180 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
150 mm	200 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
180 mm	250 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
200 mm	200 mm	50 my	100 db / csomag	Transzparens
200 mm	250 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
200 mm	300 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
230 mm	320 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
250 mm	350 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
300 mm	400 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens
350 mm	450 mm	40 / 50 my	100 db / csomag	Transzparens

OKMÁNYTÁSKA



- **Felhasználási terület:** szállítólevelek, számlák, felhasználási útmutatók és egyéb, a csomagolás tartalmával összefüggő dokumentumok csomaggal történő szállítása, tárolása
- Alapanyaga: polietilén és hátoldala papír
- Öntapadós kivitel, biztonságosan lezárható
- Egyedi igény és mennyiség esetén nyomtatott kivitelben is rendelhető

MEGNEVEZÉS	BELSŐ MÉRET	KÜLSŐ MÉRET	CSOMAGOLÁSI EGYSÉG
A4	310 x 230 mm	325 x 235 + 25 mm	500 db / csomag
A5	225 x 160 mm	240 x 165 + 15 mm	1000 db / csomag
A5 postai	170 x 242 mm	180 x 280 mm	1000 db / csomag
A5 Lieferschein	230 x 160 mm	240 x 180 mm	1000 db / csomag
A6	160 x 110 mm	175 x 115 + 20 mm	1000 db / csomag
A6 postai	120 x 160 mm	130 x 180 mm	1000 db / csomag
A6 Lieferschein	165 x 110 mm	175 x 140 mm	1000 db / csomag
A7	115 x 95 mm	125 x 95 + 15 mm	1000 db / csomag
D / L	230 x 110 mm	240 x 140 mm	1000 db / csomag

FUTÁRTASAK



- **Felhasználási terület:** csomagküldés, a csomagok megóvása és biztonságos szállítása
- Roncsolásmentesen nem nyitható
- Többféle méretben kapható
- Egyedi méretben gyártható


MEGNEVEZÉS	MÉRET	KISZERELÉS / CSOMAG	SZÍN
A 01	175 x 255 + 50 mm	100 db / csomag	kívül fehér/belül fekete
A 02	240 x 325 + 50 mm	100 db / csomag	kívül fehér/belül fekete
A 03	250 x 350 + 50 mm	100 db / csomag	kívül fehér/belül fekete
A 04	325 x 425 + 50 mm	100 db / csomag	kívül fehér/belül fekete
A 05	350 x 450 + 50 mm	100 db / csomag	kívül fehér/belül fekete
A 06	400 x 500 + 50 mm	100 db / csomag	kívül fehér/belül fekete
A 07	450 x 550 + 50 mm	100 db / csomag	kívül fehér/belül fekete
A 08	550 x 750 + 50 mm	50 db / csomag	kívül fehér/belül fekete

SZEMETESZSÁK



Újrahasznosításra alkalmas!

- **Felhasználási terület:** otthoni és ipari felhasználás, hulladékgyűjtés
- Alapanyaga: kis sűrűségű polietilén
- Nem tartalmaz a környezetet közvetlenül károsító anyagot
- Nem toxikus, semleges kémhatású
- **Egyes méretek húzófüles kivitelben kaphatók!**



TEKERCSELT SZEMETES

MÉRET	KISZERELÉS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG
10 L	20 db / tekercs	450 mm	500 mm	15 my
25 L	20 db / tekercs	500 mm	500 mm	15 my
30 L	20 db / tekercs	500 mm	600 mm	15 my
65 L	20 db / tekercs	600 mm	700 mm	15 my
110 L	10 db / tekercs	600 mm	1000 mm	22 my
135 L	10 db / tekercs	700 mm	1100 mm	30 my
160 L	10 db / tekercs	800 mm	1200 mm	30 my
200 L	10 db / tekercs	950 mm	1200 mm	30 my
40 L, húzófüles	15 db / tekercs	500 mm	600 mm	15 my
70 L, húzófüles	15 db / tekercs	550 mm	800 mm	15 my

SITTES ZSÁK



- **Felhasználási terület:** építkezés, tárolás
- Alapanyagát tekintve, extra erős polietilénből készül
- **Akár 50 kg teherbírás!**
- Standard fekete színben, darabra kapható




SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	VASTAGSÁG
550 mm	1100 mm	120 my

INGVÁLLAS HORDTÁSKA




- **Felhasználási terület:** kereskedelmi egységek termékeinek csomagolása
- Perforált fóliatáska
- Tömbösített, téphető kivitelben is

Lehetőség van egyedi logóval ellátott vagy reklámcélú termékek rendelésére!



INGVÁLLAS, TÖMBÖSÍTETT, TÉPHETŐ



INGVÁLLAS, DARABOS

MÉRET	SZÍN	KISZERELÉS
300 x 2 x 80 x 340 x 0,03 mm	Fehér	50 db / köteg
400 x 2 x 110 x 460 x 0,03 mm	Fehér	50 db / köteg

BOPP TASAK



- **Felhasználási terület:** díszcsomagolás, virágcsomagolás
- Transzparens, víztiszta, fényes felületű
- A fólia aromazáró tulajdonsága lehetővé teszi illatos termékek, pl. tea, kozmetikumok csomagolását

Ragasztócsíkkal is rendelhető!

Egyedi méretben is kapható!

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
55 mm	110 mm	25 my	100 db / csomag
100 mm	150 mm	25 my	100 db / csomag
140 mm	250 mm	25 my	100 db / csomag
150 mm	220 mm	25 my	100 db / csomag
150 mm	300 mm	25 my	100 db / csomag
160 mm	200 mm	30 my	100 db / csomag
170 mm	300 mm	25 my	100 db / csomag
200 mm	400 mm	25 my	100 db / csomag
220 mm	220 mm	25 my	100 db / csomag
220 mm	350 mm	25 my	100 db / csomag
250 mm	400 mm	25 my	100 db / csomag

PVC TASAK-, TOK



- **Felhasználási terület:** termékjelölés, feliratozás
- A tasak kialakítása, mérete a megrendelő igényei szerint változhat
- Szín: víztiszta
- Alapanyag: lágy PVC
- Kivitel: álló vagy fekvő

Nem raktári termék, gyártás csak megrendelés esetén!

TAKARÓFÓLIA



- **Felhasználási terület:** építkezés, festés, raktározás
- Védelmet nyújt az otthoni és ipari munkálatokhoz
- Többféle méretben és vastagságban elérhető
- *A takarófólia mint nevében is szerepel, elsősorban különböző tárgyak, raklapok, termékek, por illetve nedvesség elleni védelmére, lefedésére alkalmas, pl. festés, raktározás, építkezés során*

MÉRET	VASTAGSÁG
20 m2 (4 x 5 m)	8 my
20 m2 (4 x 5 m)	100 my
4,4 m	150 my

FEDŐFÓLIA



- **Felhasználási terület:** egységrakományok védelme
- Alapanyaga: PE
- Kombinálhatjuk a raklap védelmét nyújtható fóliával, és így vízálló csomagolást is létre tudunk hozni
- Letéphető lapok
- Tekercsben, perforálva kapható

MÉRET	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
1200 x 1600 mm	25 my	250 lap / tekercs



BIZTONSÁGOS CSOMAGOLÁST SZERETNE ?

A REMÉNYI KFT. CSOMAGOLÓANYAGAIBÓL KÖNNYEDÉN KIVÁLASZTHATJA A LEGMEGFELELŐBB MEGOLDÁST!

Napjainkban az e-kereskedelem szerepe egyre fontosabbá válik. A tendenciák azt mutatják, hogy a vásárlók szívesen vásárolnak webáruházakból.

Hogyan is kapcsolódik a csomagolás az e-kereskedelemhez? - teszik fel többen a kérdést.
A vásárlók különböző elvárásokat támasztanak a megrendelt termékkel kapcsolatban. Legfőképpen azt emelnénk ki, hogy időben és kifogástalan állapotban érkezzen a termék az általuk rendelt címre.

A Reményi Csomagolástechnika Kft. ahhoz, hogy megfeleljen ezen igények maximális kielégítésének, célul tűzte ki, hogy segítse partnereit, hogy több elégedett ügyféllel gyarapodjanak, akik kifogástalan csomagolású termékeket tudnak kiszállítani vásárlóik számára.
Ehhez bővítette portfólióját több különféle termékkel, melyek kitűnően alkalmazhatók a biztonságos, webshopok által alkalmazott csomagolásokhoz.

Melyek ezek a termékek?
Térkitöltő chips, Felfújható térkitöltő párna, Doboz és hullámpapír termékek, Okmánytáska, Futártasak, Feliratozott tapadószalag, Légpárnás- és habfólia





LÉGPÁRNÁS FÓLIÁK, HABFÓLIÁK

Légpárnás fólia, hőtükrös (RMET) légpárnás fólia, UV stabil-, nagybuborékos légpárnás fólia, antisztatikus légpárnás fólia, medencetakaró fólia, habfólia, légpárnás fóliával bélelt boríték

4

LÉGPÁRNÁS FÓLIA



- **Felhasználási terület:** törékeny és sérülékeny áruk csomagolása
- Két és háromrétegű légpárnás fólia
- Kis- illetve nagybuborékos fólia, 10 vagy 30 mm-es buborék átmérővel
- Gyártható szélesség: 100 - 2500 mm-ig
- Gyártható hosszúság: 50 - 250 m-ig
- Standard szélességek: 500, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
- Standard hosszúság: 100 m

Cséve nélküli, 10 m-es kivitelben rendelhető!

Saját gyártású légpárnás fólia termékek!

A polietilén légpárnás fólia, más néven buborék fólia elsősorban a törékeny, és sérülékeny áruk csomagolásához, párnázásához nyújt tökéletes megoldást. A terméket a szállítás során hatékonyan védi a külső mechanikai hatásoktól. Csomagon belül alkalmas lehet a térkitöltésre, ezzel megakadályozva a termék dobozon belüli elmozdulását.

KIVITEL	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG
2 vagy 3 rétegű, kisbuborékos	500 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 mm	100 m	50 / 60 my
2 réteg, nagybuborékos	1200 mm	50 m	80 my
3 réteg, nagybuborékos	1200 mm	50 m	120 my
2 réteg, antisztatikus, kisbuborékos	1200 mm	150 m	75 my
Cséve nélküli, kisbuborékos	500 / 1000 / 1200 mm	10 m	60 my

A táblázatban feltüntetett méretek a standard, raktáron levő termékek. A táblázattól eltérő méretben is rendelhető!

KONFEKCIONÁLT TERMÉKEK



- Szélesség: 100 - 2500 mm
- Hosszúság: 100 - 2000 mm
- 2-3 rétegű, kis és- nagybuborékos kivitelben
- Tekercsben perforálva, vagy darabonként csomagolva
- Antisztatikus kivitelben is elérhető!

LAMINÁLT TERMÉKEK



- Minimum 3 rétegű
- PE habfólia, alufólia, papír kasírozásával


Egyedi méret- és anyagkombináció igényekre is van lehetőség!

HŐTÜKRÖS (RMET) LÉGPÁRNÁS FÓLIA



- **Felhasználási terület:** üzemek, csarnokok, családi házak, födémek, tetőterek, oldalfalak és padlók szigetelése, mezőgazdasági építmények, hűtőházak burkolása
- Metalizált PET fóliával kasírozott LDPE légpárnás fólia, amely a „fémes" felületnek köszönhetően a hő egy részét visszaveri
- A fólia vízzáró
- Hosszú élettartamú
- Hővisszaverő
- Párazáró
- Vegyszerálló

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG (LDPE + MPET)
1200 mm	50 m	80 + 12 my

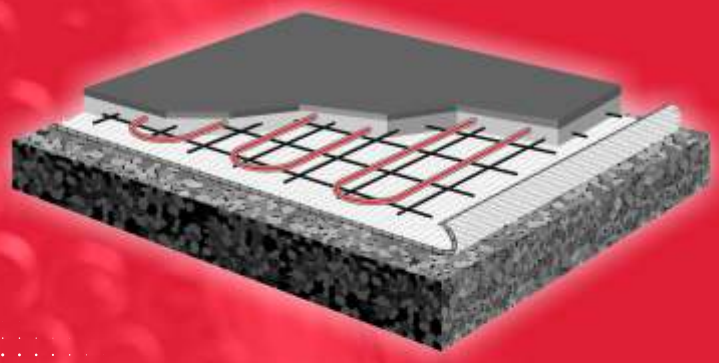

Beépítési javaslat:

1. A betonrétegre először a lépésálló polisztirolhabot fektetjük

2. Ezt követően a metalizált PET-tel kasírozott légpárnás fóliát helyezzük fel úgy, hogy a fólia a betonréteg felé nézzen

3. Majd építsük be a fémrácsos szerkezetet, illetve a fémrácsot

A fólia alkalmazásával növekszik a padlófűtés hatékonysága!

RÉTEGREND

1. Beton
2. Lépésálló polisztirol hab
3. Metalizált, kasírozott légpárnás fólia
4. Vasháló
5. Fűtéscső

UV STABIL-, NAGYBUBORÉKOS LÉGPÁRNÁS FÓLIA



Újrahasznosításra alkalmas!

- **Felhasználási terület:** üvegházak és teniszsátrak hőszigetelése
- Jó hőszigetelő
- Páraáteresztő és légáteresztő képesség minimális
- Flexibilis
- Jó párnázó képesség
- UV védelem: 2 év
- Üvegházak, fóliás létesítmények függőleges külső, vagy belső felületére rögzítve, csökkenti a kritikus éjszakai és téli időszakban a belső légtér lehűlését

Alapanyaga kis sűrűségű polietilén, mely nem tartalmaz olyan anyagokat, amely a környezetet közvetlenül károsítaná. Nem toxikus, semleges kémhatású. Mezőgazdasági felhasználásra a fólia vastagsága 160 my, míg a sportlétesítmények fedésére alkalmazott fólia vastagsága 210 my.


ANTISZTATIKUS LÉGPÁRNÁS FÓLIA



- **Felhasználási terület:** elektromos feltöltődésre hajlamos termékek becsomagolása
- Célja, hogy a műanyagok, illetve a műszálak elektrosztatikus feltöltődését csökkentse, illetve teljes mértékben megszüntesse

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG (LDPE)
1200 mm	150 m	80 my



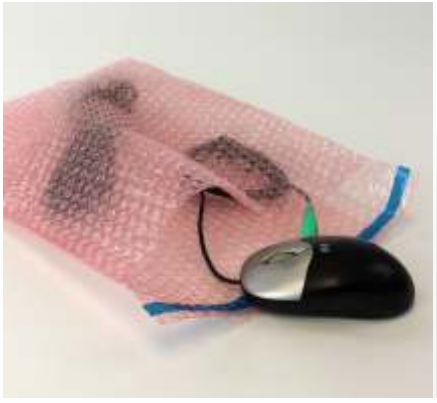



MEDENCETAKARÓ FÓLIA



- **Felhasználási terület:** medencetakarás
- Tisztán tartja a vizet, a víz felszínére helyezhető
- Megakadályozza az algásodást
- Hőtartó képesség, kék színű, UV stabil
- Bel- és kültéren egyaránt alkalmazható
- Standard szélesség: 1280 mm
- **Egyedi méretben, akár hegesztéssel is rendelhető!**

HABOSÍTOTT POLIETILÉN FÓLIA (HABFÓLIA)



- **Felhasználási terület:** szigetelés, védőcsomagolás
- Mozgásmentesítés, hő és-hangszigetelés

A 0,8 mm vastag habfólia HDPE fóliával kasírozva is rendelhető!

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG
1200 mm	600 m	0,8 mm
1000 / 1200 / 1500 mm	500 m	1 mm
1200 / 1500 mm	350 m	1,5 mm
1200 mm	250 m	2 mm
1200 mm	175 m	3 mm
1250 mm	100 m	5 mm
1250 mm	65 m	8 mm

- KONFEKCIONÁLT PE HABFÓLIA



- **Felhasználási terület:** autóipari és elektronikai termékek védőcsomagolása
- Szélesség: 100 - 3500 mm, Hosszúság: 100 - 2000 mm, Kiszerelés: lap, tasak

Antisztatikus kivitelben is rendelhető!

- HABFÓLIA JÁRÓLAPOK ÉS LAMINÁLT PADLÓ ALÁ



- **Felhasználási terület:** laminált padló és parketta alá
- Hő és hangszigetelő, az aljzat kisebb hibáit kiegyenlíti
- Hő-, és nedvességvédő, ezért pl. téli betonozásoknál a betonszerkezetek fagy elleni védelmére is alkalmas

A táblázattól eltérő méretű tekercsek is rendelhetőek!

LÉGPÁRNÁS FÓLIÁVAL BÉLELT BORÍTÉK



Nátron kivitelben
STANDARD

- **Felhasználási terület:** sérülékeny áruk csomagolása, szállítása, védőcsomagolása
- Hatékony védelmet biztosítanak a szállítás során
- A rugalmas belső réteg nyomástól, ütéstől, az erős nátronpapír borítás a külső szennyeződésektől óvja a csomag tartalmát
- A borítékok könnyedén zárhatóak és feliratozhatóak
- 10 + 1 méretben kapható
- A légpárnás fóliával bélelt borítékok kis tömege csökkenti a postai feladás költségeit



Airkraft

MEGNEVEZÉS	MÉRET (KÜLSŐ)	MÉRET (BELSŐ)	CSOMAGOLÁSI EGYSÉG	SZÍN	RAKLAP KIOSZTÁS
Airkraft 11	120 x 175 mm	100 x 165 mm	200 db / doboz	fehér / barna	11 200 db
Airkraft 12	140 x 225 mm	120 x 215 mm	200 db / doboz	fehér / barna	7 200 db
Airkraft 13	170 x 225 mm	150 x 215 mm	100 db / doboz	fehér / barna	6 000 db
Airkraft 14	200 x 275 mm	180 x 265 mm	100 db / doboz	fehér / barna	4 400 db
Airkraft 15	240 x 275 mm	220 x 265 mm	100 db / doboz	fehér / barna	3 600 db
Airkraft 16	240 x 350 mm	220 x 340 mm	100 db / doboz	fehér / barna	2 800 db
Airkraft 17	250 x 350 mm	230 x 340 mm	100 db / doboz	fehér / barna	2 400 db
Airkraft 18	290 x 370 mm	270 x 360 mm	100 db / doboz	fehér / barna	2 400 db
Airkraft 19	320 x 445 mm	300 x 435 mm	50 db / doboz	fehér / barna	1 300 db
Airkraft 20	370 x 480 mm	350 x 470 mm	50 db / doboz	fehér / barna	1 300 db



LÉGPÁRNÁS FÓLIA GYÁRTÓ

www.remenyi.hu

A LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEK

SZÉLESSÉG:
tól-ig
500 - 2500mm

HOSSZÚSÁG:
tól-ig
50 - 250m

LÉGPÁRNÁS FÓLIA GYÁRTÁS

Reményi Csomagolástechnika Kft. Magyarország egyik legnagyobb légpárnás fólia gyártó üzemével rendelkező vállalat. A légpárnás fólia gyártás mellett, csomagolóanyagok – és gépek forgalmazásával, javításával is foglalkozik. Az országban 5 telephellyel rendelkezik, hogy teljes mértékben lefedje és kielégítse a vevői igényeket.

TASAKOK, LAPOK, TEKERCSEK, NÁTRONPAPÍRRAL KASÍROZOTT TEKERCSEK, HABFÓLIA TASAKOK

MI A LÉGPÁRNÁS FÓLIA?

A termék **100%-ban újrahasznosítható** polietilén fóliából készül. A légpárnás fólia védelmet és biztonságot nyújt a törékeny és érzékeny termékek számára a csomagolás és szállítás során.

REMÉNYI®
CSOMAGOLÁSTECHNIKA

REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA KFT.
Tel.: 00 36 1 459 50 80
E-mail: ajanlat@remenyi.hu
www.remenyi.hu





RAGASZTÓSZALAGOK ÉS FELHORDÓK

Ragasztószalag, jelölőszalag, nyomtatott ragasztószalag, maszkoló ragasztószalag, kétoldalas ragasztószalag, tasakzáró ragasztószalag, enyvezett szalag, szálerősített szalag, ragasztószalag adagoló, tasakzáró gép, Hot-Melt rúd, ragasztópisztoly

DOBOZZÁRÓ RAGASZTÓSZALAG



- **Felhasználási terület:**
  - áruházak, webáruházak és futárcégek munkájának megkönnyítése
  - dobozlezárás
  - csomagolóeszköz rögzítés
- PP alapú hordozó / papír
- Ragasztó alapanyag: Acryl, Hot-Melt és Solvent

TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN	RENDELÉSI EGYSÉG
Solvent	19 mm	33 m	átlátszó	Tekercs
Solvent	19 mm	60 m	átlátszó	Tekercs
Solvent	25 mm	60 m	átlátszó	Tekercs
Acryl	48 mm	60 m	átlátszó / barna	Tekercs
Hot-Melt	48 mm	60 m	átlátszó / barna	Tekercs
Solvent	48 mm	60 m	átlátszó / barna	Tekercs
Solvent	48 mm	66 m	fehér	Tekercs
Acryl Csendes	48 mm	66 m	átlátszó / barna	Tekercs
PVC törékeny	50 mm	66 m	törékeny felirat	Tekercs
Solvent	48 mm	990m	átlátszó / barna / fehér	Tekercs
Hot-Melt	48 mm	990 m	átlátszó / barna	Tekercs
Solvent	75 mm	66 m	átlátszó / barna	Tekercs

JELÖLŐSZALAG



- **Felhasználási terület:** veszélyes területek, útvonalak, területhatárok kijelölése
- Jó tapadásuknak köszönhetően ragaszthatók betonra, fémre, műanyagra, fára
- *Leggyakrabban sárga illetve sárga-fekete nyomtatással szállítjuk*

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN
50 mm	33 m	fekete, fehér, sárga, sárga fekete, kék, zöld, piros, piros fehér, fehér fekete
VASTAGSÁG	**KISZERELÉS**	
170 my	24 tekercs / doboz	

NYOMTATOTT RAGASZTÓSZALAG



- **Felhasználási terület:** figyelemfelkeltés, reklámhordozás, promóció, csomag lezárás, szállítás
- PP és PVC alapú öntapadó ragasztószalagok általános csomagolási feladatokhoz
- **Költséghatékony megoldás !**





MIÉRT ÉRDEMES NYOMTATOTT TAPADÓSZALAGOT HASZNÁLNI?

1. Azonosíthatóság
2. Hirdetési lehetőség
3. „Dézsmálás” elleni védelem
4. Figyelemfelkeltés
5. Speciális üzenetek megjelenítése
   Felhívhatja a futár, vagy a vevő figyelmét az esetleges biztonsági körülményekre, mint például: „Törékeny”, „Figyelem”, „Üveg”, stb.

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
50 mm	66 m	Tekercs

MASZKOLÓ / KREPPELT RAGASZTÓSZALAG



- **Felhasználási terület:** festés, mázolás, lakásfelújítás
- Segítségével kiküszöbölhető, hogy a nem kívánt felületek festékesek legyenek
- Jó íves maszkolást tesz lehetővé, megakadályozza a festék átszivárgását
- Jól tapad, könnyen és nyom nélkül eltávolítható

TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	KISZERELÉS
Papír alapú, öntapadó, kreppelt	19 mm	50 m	48 tekercs / doboz
Papír alapú, öntapadó, kreppelt	25 mm	50 m	36 tekercs / doboz
Papír alapú, öntapadó, kreppelt	38 mm	50 m	24 tekercs / doboz
Papír alapú, öntapadó, kreppelt	50 mm	50 m	24 tekercs / doboz

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG



- **Felhasználási terület:** autóipar, bútor-, és üvegipar
- Átlátszó
- Szilikonozott védőpapírral
- Ragasztóanyaga beltéri felhasználásra optimalizált





TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
Kétoldalas	9 / 12 / 19 / 25 / 38 / 50 mm	50 m	Tekercs

TASAKZÁRÓ RAGASZTÓSZALAG (9 mm / 66 m)



- **Felhasználási terület:** élelmiszeripari-, és egyéb termékek csomagolásának lezárása
- A tasakzáró tapadó (ragasztó) szalagok, 9 mm széles kivitelben, több színben elérhetőek készletünkön, mellyel a pékek, kisebb szaküzletek könnyedén tudják zárni a tasakokat ún. rózsakötéssel
- Kiváló megoldás PE tasakok egyszerű és biztonságos lezárásához

piros | sárga | narancs-sárga | kék | zöld | fehér | transz-parens | piros fehér zöld

- Választható színek

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	ALAPANYAG
9 mm	66 m	PP

ENYVEZETT SZÁLERŐSÍTETT RAGASZTÓSZALAG / ENYVEZETT PAPÍRSZALAG



Natúr színben

- **Felhasználási terület:** dobozok lezárása
- Környezetbarát
- Minden hőmérsékleten erős tapadást biztosít
- Hosszú ideig megőrzi a tapadóképességét
- Szennyezett felületen is jól tapad
- **Szálerősített kivitelben sokkal erősebb zárást eredményez, és nehezebb dobozok lezárására is kitűnően alkalmas**
- Hossz - keresztirányban szálerősített
- Egyedi méretek rendelésére is van lehetőség, bővebb információért keresse ügyfélszolgálatunkat

TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	FAJLAGOS TÖMEG	RENDELÉSI EGYSÉG
Enyvezett papírszalag	60 mm	200 m	60 g / m2	Tekercs
Enyvezett szálerősített papírszalag (hossz - kereszt)	70 mm	150 m	40 g / m2	Tekercs
Enyvezett szálerősített papírszalag (hossz - kereszt)	110 mm	150 m	40 g / m2	Tekercs

PP SZÁLERŐSÍTETT SZALAG



- **Felhasználási terület:** nehéz dobozok lezárása
- Tiszta PP fólia
- Hosszában vagy hosszkereszt irányban szálerősített
- Az egyik oldalon szintetikus ragasztóval (Hot-Melt) van bevonva
- **Nagy szakítószilárdság**

FÓLIA VASTAGSÁG: 0,030 mm (+/- 10%)
TELJES VASTAGSÁG: 0,120 mm (+/- 10%)

TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
PP alapú, hosszában szálerősített	25 mm	50 m	Tekercs
PP alapú, hosszában szálerősített	50 mm	50 m	Tekercs
PP alapú, hosszkereszt irányban szálerősített	50 mm	50 m	Tekercs
PP alapú, hosszában szálerősített	75 mm	50 m	Tekercs

ENYVEZETT RAGASZTÓSZALAG ADAGOLÓK (HADE)

- Mechanikus vagy elektromos hálózatról működő adagológépek
- Az adagolt szalag mérete szabályozható
- A vágás az adagolás után történik manuálisan, a szalag letépésével, vagy automatikusan

HADE PACKER 3S



VÁGÓSZÉLESSÉG	80 mm
MÉRET	36,8 x 15,2 x 15,2 cm (H x Sz x M)
SÚLY	8 kg
KIVITEL	Mechanikus

Szálerősített és szálerősítés nélküli enyvezett tapadószalaghoz ajánlott

HADE MATIC 80



VÁGÓSZÉLESSÉG	80 mm
MÉRET	50 x 26 x 35 cm (H x Sz x M)
SÚLY	12 kg
KIVITEL	Félautomata

Maximális hegesztési hossz: 90 cm
Maximális tekercs hosszúság: 200 m

HADE VARIO 555 eMA



VÁGÓSZÉLESSÉG	40 - 80 mm
MÉRET	51 x 32 x 30 cm (H x Sz x M)
SÚLY	12 kg
KIVITEL	Automata

Automata módban beprogramozható 3 szalaghossz, melyeket automatikusan egymás után adagol a gép

HADE SELECTRONIC VARIO 755 / 11



VÁGÓSZÉLESSÉG	40 - 100 mm
MÉRET	54 x 26 x 23 cm (H x Sz x M)
SÚLY	16 kg
KIVITEL	Automata

Maximális hegesztési hossz: 15 - 157 cm
Maximális tekercs hosszúság: 200 m

TAPADÓSZALAG ADAGOLÓ, FELHORDÓ



- **Felhasználási terület:** ragasztószalag felhordás
- Mechanikus kézi tapadószalag adagoló, 25 / 30 / 48 / 50 / 75 / 100 mm széles szalaghoz
- A könnyű kezelhetőség érdekében a tapadószalagokhoz választható egy vágókéssel ellátott karos felhordó, mellyel könnyedén zárhatóvá válnak a dobozok
- Az átlátszó műanyag lap teszi lehetővé a pontos ragasztást, és segít a szalag rásimításában
- A terméken található fém fogazat segítségével a szalagot pontosan és gyorsan vágja el

TÍPUS	SZÉLESSÉG
D1, 25 / 30 / 38 / 50 mm	25 / 30 / 38 / 50 mm
48 / 66-os és 50 / 66-os tapadószalaghoz	50 mm
75 / 66-os tapadószalaghoz	75 mm
100 mm széles tapadószalaghoz	100 mm
Asztali adagoló, 25 mm széles szalaghoz	25 mm
Asztalra rögzíthető, 50 mm széles szalaghoz	50 mm
Asztali adagoló SL1, 25 mm széles szalaghoz	25 mm




TASAKZÁRÓGÉP KÉSSEL



- **Felhasználási terület:** tasakzárás
- A tasakzáró gép 9-10 mm széles tasakzáró ragasztószalag adagolására szolgál
- A készülék kezelése egyszerű, gyors, és biztonságos



- **9 - 10 mm** széles tasakzáró ragasztószalag adagolására szolgál

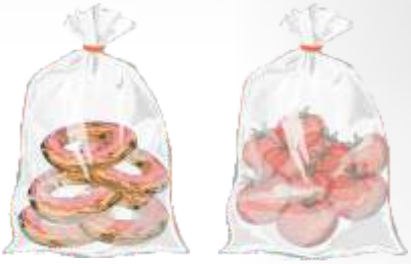

ASZTALRA RÖGZÍTHETŐ TAPADÓSZALAGFELHORDÓ



- Asztal szélére felhelyezhető, felrögzíthető készülék, mely megkönnyíti a szalag adagolását
- **Maximum 50 mm-es ragasztószalaghoz használható!**



ASZTALI ADAGOLÓ (SL1)



- Az adagolónak köszönhetően könnyű és gyors ragasztást biztosít, meggátolva a felesleges ragasztók elhasználását
- **Maximum 25 mm-es ragasztószalaghoz használható!**



ASZTALI ADAGOLÓ



- A perforációnak köszönhetően a tapadószalag könnyen letéphető
- **25 / 66 m-es ragasztószalaghoz használható!**

excell



HOT-MELT RÚD



NEM GYÚLÉKONY!

- **Felhasználási terület:** papír, fa- és faipari anyagok, bőr, szövet, különféle műanyagok, valamint fémek ragasztása
- Átlátszó, univerzálisan alkalmazható Hot-Melt ragasztórúd
- Meleg, folyékony állapotban hordható fel a kívánt felületre

ÁTMÉRŐ	HOSSZÚSÁG	VISZKOZITÁS	FELHASZNÁLÓI HŐMÉRSÉKLET	KISZERELÉS
12 mm	200 mm	180 °C kb. 7500 mPa	180 - 210 °C	2 kg / csomag

Használjon HOT-MELT ragasztópisztolyt!

Mivel használjuk?

Ragasztópisztoly EG 320 Professional
Ipari alkalmazásra



RAGASZTÓANYAG KIBOCSÁTÁS	25 g / perc
SÚLY	0,47 kg
FESZÜLTSÉG	220- 240 V / 50 Hz, földelt
HŐMÉRSÉKLET, SZABÁLYOZÁS	195 °C önszabályozó
RAGASZTÓ PATRON	Ø 12 mm





PÁNTOLÓ ÉS KÖTÖZŐ SZALAGOK

Acélszalag, polipropilén (PP) pántszalag, szőtt (PES) pántszalag, PET pántszalag, övező szalag, kötözőzsineg


6

ACÉL PÁNTSZALAG



- **Felhasználási terület:** kifejezetten nehéz, nagy tömegű áruk esetén, acél, fa, és gépipari termékek pántolása
- Nagy szilárdságú, kis nyúlású
- Erős megfeszítésre is alkalmas
- Korrózióveszély esetén a lakkozott vagy cinkezett kivitelt ajánljuk
- Méretválaszték: 13 / 16 / 19 / 32 mm-es szélességben
- 1 vagy 3 soros tekercselésű kivitel

Kezeletlen, cinkezett vagy lakozott felületkezeléssel is rendelhető!

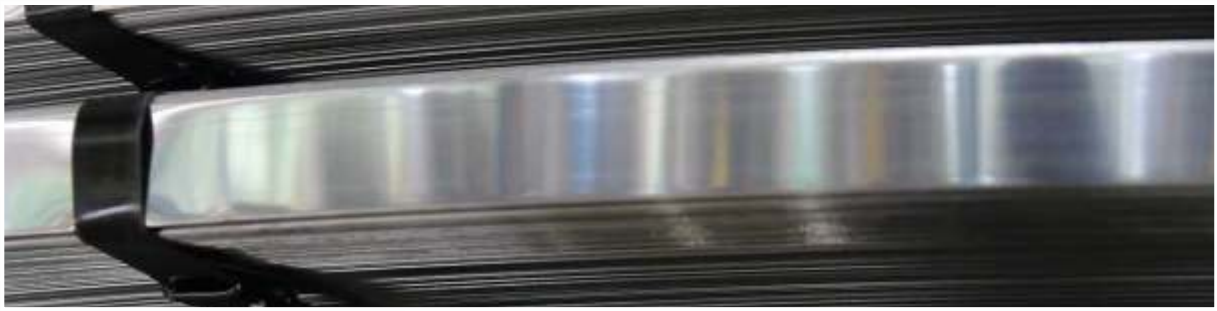

Egységrakományok rögzítésére szolgál. Egyaránt alkalmazható nagyon nehéz, vagy olyan termékeknél, melyeknek a hőmérséklete pántolás során még magas (pl. acélipari termékek). Az acél pántszalag használható kézi vagy automata gépekkel. Zárása történhet pánthüvellyel vagy pánthüvely nélkül, az átlapolt és megfeszített pántszalagok egymásba préselésével.

TÍPUS	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
Normál	13 mm	0,5 mm	kb. 17 kg / tekercs
Normál	16 mm	0,5 mm	kb. 22 kg / tekercs
Lakkozott, egysoros	16 mm	0,5 mm	kb. 22 kg / tekercs
Lakkozott, háromsoros	16 mm	0,5 mm	kb. 24 kg / tekercs
Cinkezett, egysoros	16 mm	0,5 mm	kb. 24 kg / tekercs
Normál	19 mm	0,5 mm	kb. 30 kg / tekercs
Lakkozott, egysoros	32 mm	0,6 mm	kb. 30 kg / tekercs

POLIPROPILÉN (PP) PÁNTSZALAG



- **Felhasználási terület:** csomagok, dobozok, ládák lezárása, egységrakományok rögzítése
- Alacsony ár
- Biztonságos rögzítés, egyszerű kezelhetőség
- Rögzítése pánthüvellyel és hegesztéssel is történhet
- Lehetőség van a PP szalag nyomtatására



A PP pántszalag az olyan áruk összepántolásához alkalmas, amelyekhez kis- vagy közepesen erős pántolás szükséges. A PP pántszalag nyúlása kb. 9 %. A legtöbb iparágban, így élelmiszer-, nyomda-, építő-, papír stb. valamint a kereskedelemben egyaránt alkalmazott, a többi pántolószalaggal szemben fajlagosan a legköltséghatékonyabb megoldás.

A pántolás végezhető kézi, félautomata vagy automata gépekkel. A végtelenítés (zárás) történhet műanyag, ún. gyorspántoló elemmel, fémpánthüvellyel vagy hegesztéssel (kontakt vagy dörzshegesztéssel).

A fémpánthüvely sima vagy recés felületű.

TÍPUS	SZÍN	SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG	TEKERCS-HOSSZ	CSÉVE ADATOK (MAGASSÁG / ÁTMÉRŐ)	TEHERBÍRÁS
Gépi	fehér	5 mm	0,47 mm	8000 m	190 / 200 mm	55 kg
Gépi	fehér	8 mm	0,45 mm	4500 m	190 / 200 mm	94 kg
Kézi	fekete	11,5 mm	0,5 mm	2400 m	160 / 250 mm	160 kg
Kézi, dobozos	fekete	12 mm	0,5 mm	1000 m	-	104 kg
Gépi	fekete	12 mm	0,55 mm	3000 m	150 / 406 mm	133 kg
Gépi	fekete	12 mm	0,55 mm	3000 m	190 / 200 mm	133 kg
Gépi	fehér	12 mm	0,55 mm	3000 m	190 / 200 mm	133 kg
Gépi	fehér	12 mm	0,63 mm	3000 m	190 / 200 mm	146kg
Gépi	fekete	12 mm	0,63 mm	3000 m	190 / 200 mm	146 kg
Gépi	fekete	12 mm	0,63 mm	3000 m	150 / 406 mm	146 kg
Kézi	fekete	15,5 mm	0,7 mm	1400 m	160 / 250 mm	300 kg
Gépi	fekete	16 mm	0,65 mm	2000 m	190 / 200 mm	216 kg

SZŐTT (TEXTIL) POLIÉSZTER PÁNTSZALAG



CARISTRAP

- **Felhasználási terület:** csomagok, dobozok, ládák lezárása, egységrakományok rögzítése, mozgásmentesítése
- Biztonságosabban kezelhető, mint az acélszalag
- Nagy szakítószilárdságú
- Utólag is megfeszíthető, rugalmas
- Költséghatékony megoldás
- Nem okoz sérülést a pántolt terméken
- Jó ellenálló képesség
- Nem rozsdásodik
- *Acél pántszalag kiváltására is alkalmas!*

A poliészter, textil pántszalag használatához kézi vagy pneumatikus feszítőgépre van szükség. A kötés történhet csattal vagy egy csomó készítésével (bálázó szalag esetében).

TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG
WO 42	13 mm	1100 m	400 kg
WO 52	16 mm	850 m	450 kg
WO 62	19 mm	600 m	550 kg
WO 80	25 mm	500 m	1040 kg
WO 105	32 mm	150 m	1350 kg
WO 125X	38 mm	146 m	2000 kg
Hot-Melt (H*)	13 mm	1100 m	310 kg
Hot-Melt (H*)	16 mm	850 m	450 kg
Bálázó	13 mm	400 m	375 kg
Hot-Melt (H*)	19 mm	600 m	550 kg
GW 55 K, kompozit	16 mm	600 m	570 kg
GW 65 K, kompozit	19 mm	500 m	625 kg

*H: kisebb szakítószilárdságú, mint a WO-s szalag, kisebb teherbírással rendelkezik



▲ Hot-Melt ▲ WO ▲ Kompozit

PET PÁNTSZALAG



- **Felhasználási terület:** hullámpapírlemez, csempe, térkő, cserép, nyílászáró csomagolása, rögzítése
- Nagy szakítószilárdság
- Nagy rugalmasság (munkafelvevő képesség)
- Kiváló ellenálló képesség a külső behatások ellen
- Könnyű alkalmazás használat során
- Nem okoz sérülést
- Jól hegeszthető
- Automatizált felhasználás
- Szabadtéren tárolható, nem korrodálódik

A műanyag pántszalag fajták közül a polietilénből extrudálással készült pántszalag szintén nagy szakítószilárdságú, nagy munkafelvevőképességű csomagolóanyag. A PET pántszalag számos alkalmazásnál megállja a helyét, a szalagok feszítése után hegesztéssel kell rögzíteni. Legtöbb esetben, zöld színben, prégelt és nem prégelt kivitelben kapható.

SZÉLESSÉG	VASTAGSÁG	HOSSZÚSÁG	TEHERBÍRÁS
12 mm	0,6 mm	3000 m	500 kg
15,5 mm	0,9 mm	1400 m	500 kg
15 mm	0,7 mm	1900 m	400 kg
19 mm	1 mm	850 m	750 kg

***Cséve átmérő: 406 mm**



ÖVEZŐ SZALAG



- **Felhasználási terület:**
  - **Élelmiszeripar:** száraz és párás környezetben egyaránt
  - **Gyógyszeripar:** szennyeződésmentes körülmények között
  - **Pénzügyi szektor:** bankjegyek kötegelésére
  - **Nyomdaipar:** szórólapok, borítékok kötegelésére
- Alapanyaga: papír és polipropilén
- Az övező szalagok felhasználása félautomata vagy automata géppel történhet

ANYAG	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG
Papír, fehér, tekercses kivitel	29 mm	180 m	80 g / m2
Papír, barna, tekercses kivitel	29 mm	180 m	80 g / m2
PP, tekercses kivitel	29 mm	200 m	110 my
PP, tekercses kivitel	30 mm	175 m	100 my
PP, tekercses kivitel	48 mm	1500 m	50 my

KÖTÖZŐZSINEG



- **Felhasználási terület:** mezőgazdasági, ipari és háztartási felhasználásra
- Nagy szakítószilárdságú
- Kézzel történő kötözéshez, csomagoláshoz



TÍPUS	RENDELÉSI EGYSÉG	FAJLAGOS TÖMEG
Műanyag (PP) kék - szürke	Tekercs	5 kg / tekercs
Kender 100 m, 2 - 3 / 1,1 mm	Tekercs	200 gr
Kender 175 m, 2 - 3 / 0,1 mm	Tekercs	500 gr

ÖSSZEFOGLALÓ - PÁNTSZALAGOK

	PP *polipropilén pántszalag*	PET *polietilén pántszalag*	PES *szőtt pántszalag*
Melyik pántológép választható	 CP 2000 TP 202  ORT 55  TP 502  ORT 130  TP 601D  ORT 260  TP 6000	 OR 4000  ORT 260  ORT 450	 CET 19  CET 25  CET 40
Milyen termékekhez ajánljuk	kartondobozok pántolása (5-8-12 mm) raklap pántolása (12-16 mm)	raklapok pántolása, nehezebb kartondobozok pántolása	nagy tömegű, rugalmas, elmozdulásra hajalmos termékeknél
Miért előnyös	ár-érték arány	masszív, nagy teherbírású. nehéz rakományokhoz is	akár utólag is feszíthető, rugalmas, nagy teherbírású
Mivel használjuk	fémpánthüvely műanyag pántszalagtartó kocsi	ORP fémhüvely PET (OP21) pántszalagtartó kocsi	csat szőtt (OP 13) pántszalagtartó kocsi
Milyen súlyú termékeket csomagolhatunk	600 kg	800 kg	2000 kg





PÁNTOLÁSHOZ KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK

Fémpánthüvely, csat, műanyag gyorspántoló elem, élvédő, pántszalagtartó kocsi, szalagátfűző pálca, acélszalagvágó olló, préseltfa raklap

7

FÉMPÁNTHÜVELY



- **Felhasználási terület:** pántolás, egységrakomány rögzítés
- Kézi pántológéphez és műanyag, polipropilén pántszalaghoz alkalmas
- Biztosabb rögzítés

MÉRET	RENDELÉSI EGYSÉG
12 x 28 x 0,5 mm	2500 db / doboz
16 x 28 x 0,5 mm	1600 db / doboz

CSAT - SZŐTT PÁNTSZALAGHOZ



- **Felhasználási terület:** pántolás, egységrakomány rögzítés
- Foszfátos kivitelben
- Caristrap szőtt pántszalaghoz és kompozit szalaghoz ajánlott
- Gyors, könnyű pántolás, egyszerű kézi feszítőgéppel
- A pántszalag utólag is könnyen újrafeszíthető
- A pántszalag méretéhez igazodó méretű
- **Többszöri felhasználást tesz lehetővé!**

TÍPUS	KIVITEL	RENDELÉSI EGYSÉG	MÉRET
M9 (B3)	foszfátos / fényes	1000 db / doboz	9 mm
M13 (B4)	foszfátos / fényes	1000 db / doboz	13 mm
M16 (B5)	foszfátos / fényes	1000 db / doboz	16 mm
M19 (B6)	foszfátos / fényes	1000 db / doboz	19 mm
M35 (B10)	foszfátos / fényes	250 db / doboz	35 mm
M25 (B8)	foszfátos / fényes	500 db / doboz	25 mm
M38 (B12)	foszfátos / fényes	200 db / doboz	40 mm

MŰANYAG ÉLVÉDŐ



- **Felhasználási terület:** doboz élének védelme a pántolás során
- Tüskés és tüske nélküli kivitelben is elérhető
- Erős és rugalmas
- Nagy teherbírású





Az élvédők a csomagolóeszközök éleire helyezve megvédik a terméket a pántolás során keletkező nyomódástól, sérülésektől

TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
Tüske nélküli	40 mm	40 mm	2000 db / doboz
Tüskés	40 mm	40 mm	2000 db / doboz

PAPÍR ÉLVÉDŐ





- **Felhasználási terület:** pántolószalagok alá, termékek élének védelmére
- Alapanyag: papír
- Ideális megoldás csomagolással, szállítmányozással foglalkozó cégeknek
- Termék előnye: a raklapra helyezett áru éleinek megóvása, mind esztétikus, mind biztonságos módon
- Egyedi méretben is rendelhető:
  Vastagság: 2 - 3 - 4 - 5 mm
  Szélesség: 35 x 35 / 40 x 40 / 45 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60 mm

Darabra is vásárolható!

SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	VASTAGSÁG	KISZERELÉSI EGYSÉG
35 x 35 mm	1000 mm	3 mm	50 db / csomag
35 x 35 mm	2000 mm	3 mm	50 db / csomag

A táblázattól eltérő méretben is rendelhető!

MŰANYAG GYORSPÁNTOLÓ ELEM PP PÁNTSZALAGHOZ



- **Felhasználási terület:** csomagolás és rögzítés
- Gyors és egyszerű megoldás a pántológép nélküli rögzítéshez
- A készülék nélküli pántoláshoz a 12-mm széles, 1000 méter hosszú dobozos pántoló szalagot ajánljuk

CET 19 mm-es pántológéppel erősebb feszítés érhető el!



SZÉLESSÉG	RENDELÉSI EGYSÉG	SZÍN
12 mm	1000 db / doboz	Fehér
16 mm	1000 db / doboz	Fehér

PÁNTSZALAGTARTÓ KOCSI



- **Felhasználási terület:** kézi pántolás során a pántszalag tárolására alkalmas
- A kézi pántolás hatékonyságát segíti
- A felső részén található praktikus tároló rész alkalmas a csatok, és egyéb pántoláshoz szükséges kellékek tárolására
- 200, 250 és 406 mm belső átmérőjű csévékhez használható
- Acélszalag, oszcilált acélszalag, PP, extrudált PET, szőtt PES szalag tárolására alkalmas kocsikat is kínálunk
- A megfelelő pántszalagtartó kocsi kiválasztása a pántszalag típusától függ

A megfelelő pántszalagtartó kocsi kiválasztásához kérje ügyfélszolgálatunk segítségét!



SZALAGÁTFŰZŐ PÁLCA



- **Felhasználási terület:** egységrakományok rögzítése
- Rakodólapos egységrakományok pántolásához használatos segédeszköz, mellyel megkönnyítheti a szalag befűzését

ACÉLSZALAG VÁGÓ OLLÓ



- **Felhasználási terület:** az acélszalag levágására alkalmas segédeszköz
- Könnyen méretre vághatja a szalagot
- Maximum 32 mm széles pántszalaghoz használható


PRÉSELTFA RAKLAP




Biológiai úton lebomló, környezetkímélő!

- **Felhasználási terület:** logisztika, raktározás, szállítás
- Használt fa- és faforgács alapú nyersanyagból készülnek
- Biológiai úton lebomló, tehát kíméli a környezetet
- Nedvességtartalmuk mindössze 6 - 8 %
- Súlyuk akár 50%-al kevesebb lehet, mint a hagyományos raklapoké
- **Nem raktári termék, gyártás csak megrendelés esetén!**

STANDARD MÉRETEK	400 x 600 mm	400 x 800 mm	600 x 800 mm	800 x 1200 mm
TERHELHETŐSÉG	250 kg	500 kg	500 / 1000 kg	900 / 1260 kg

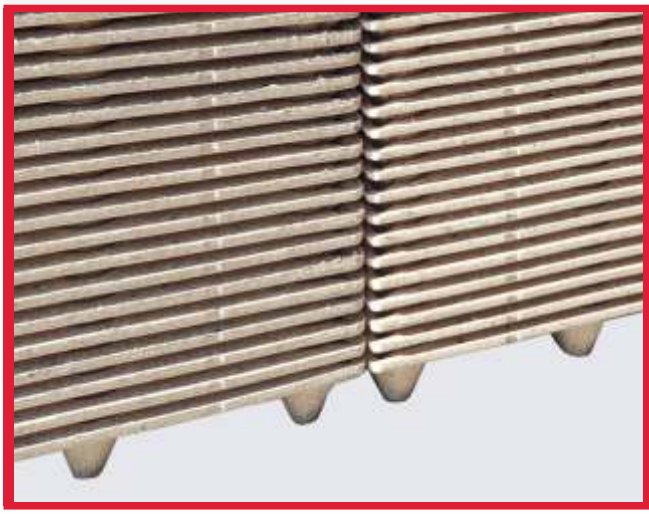



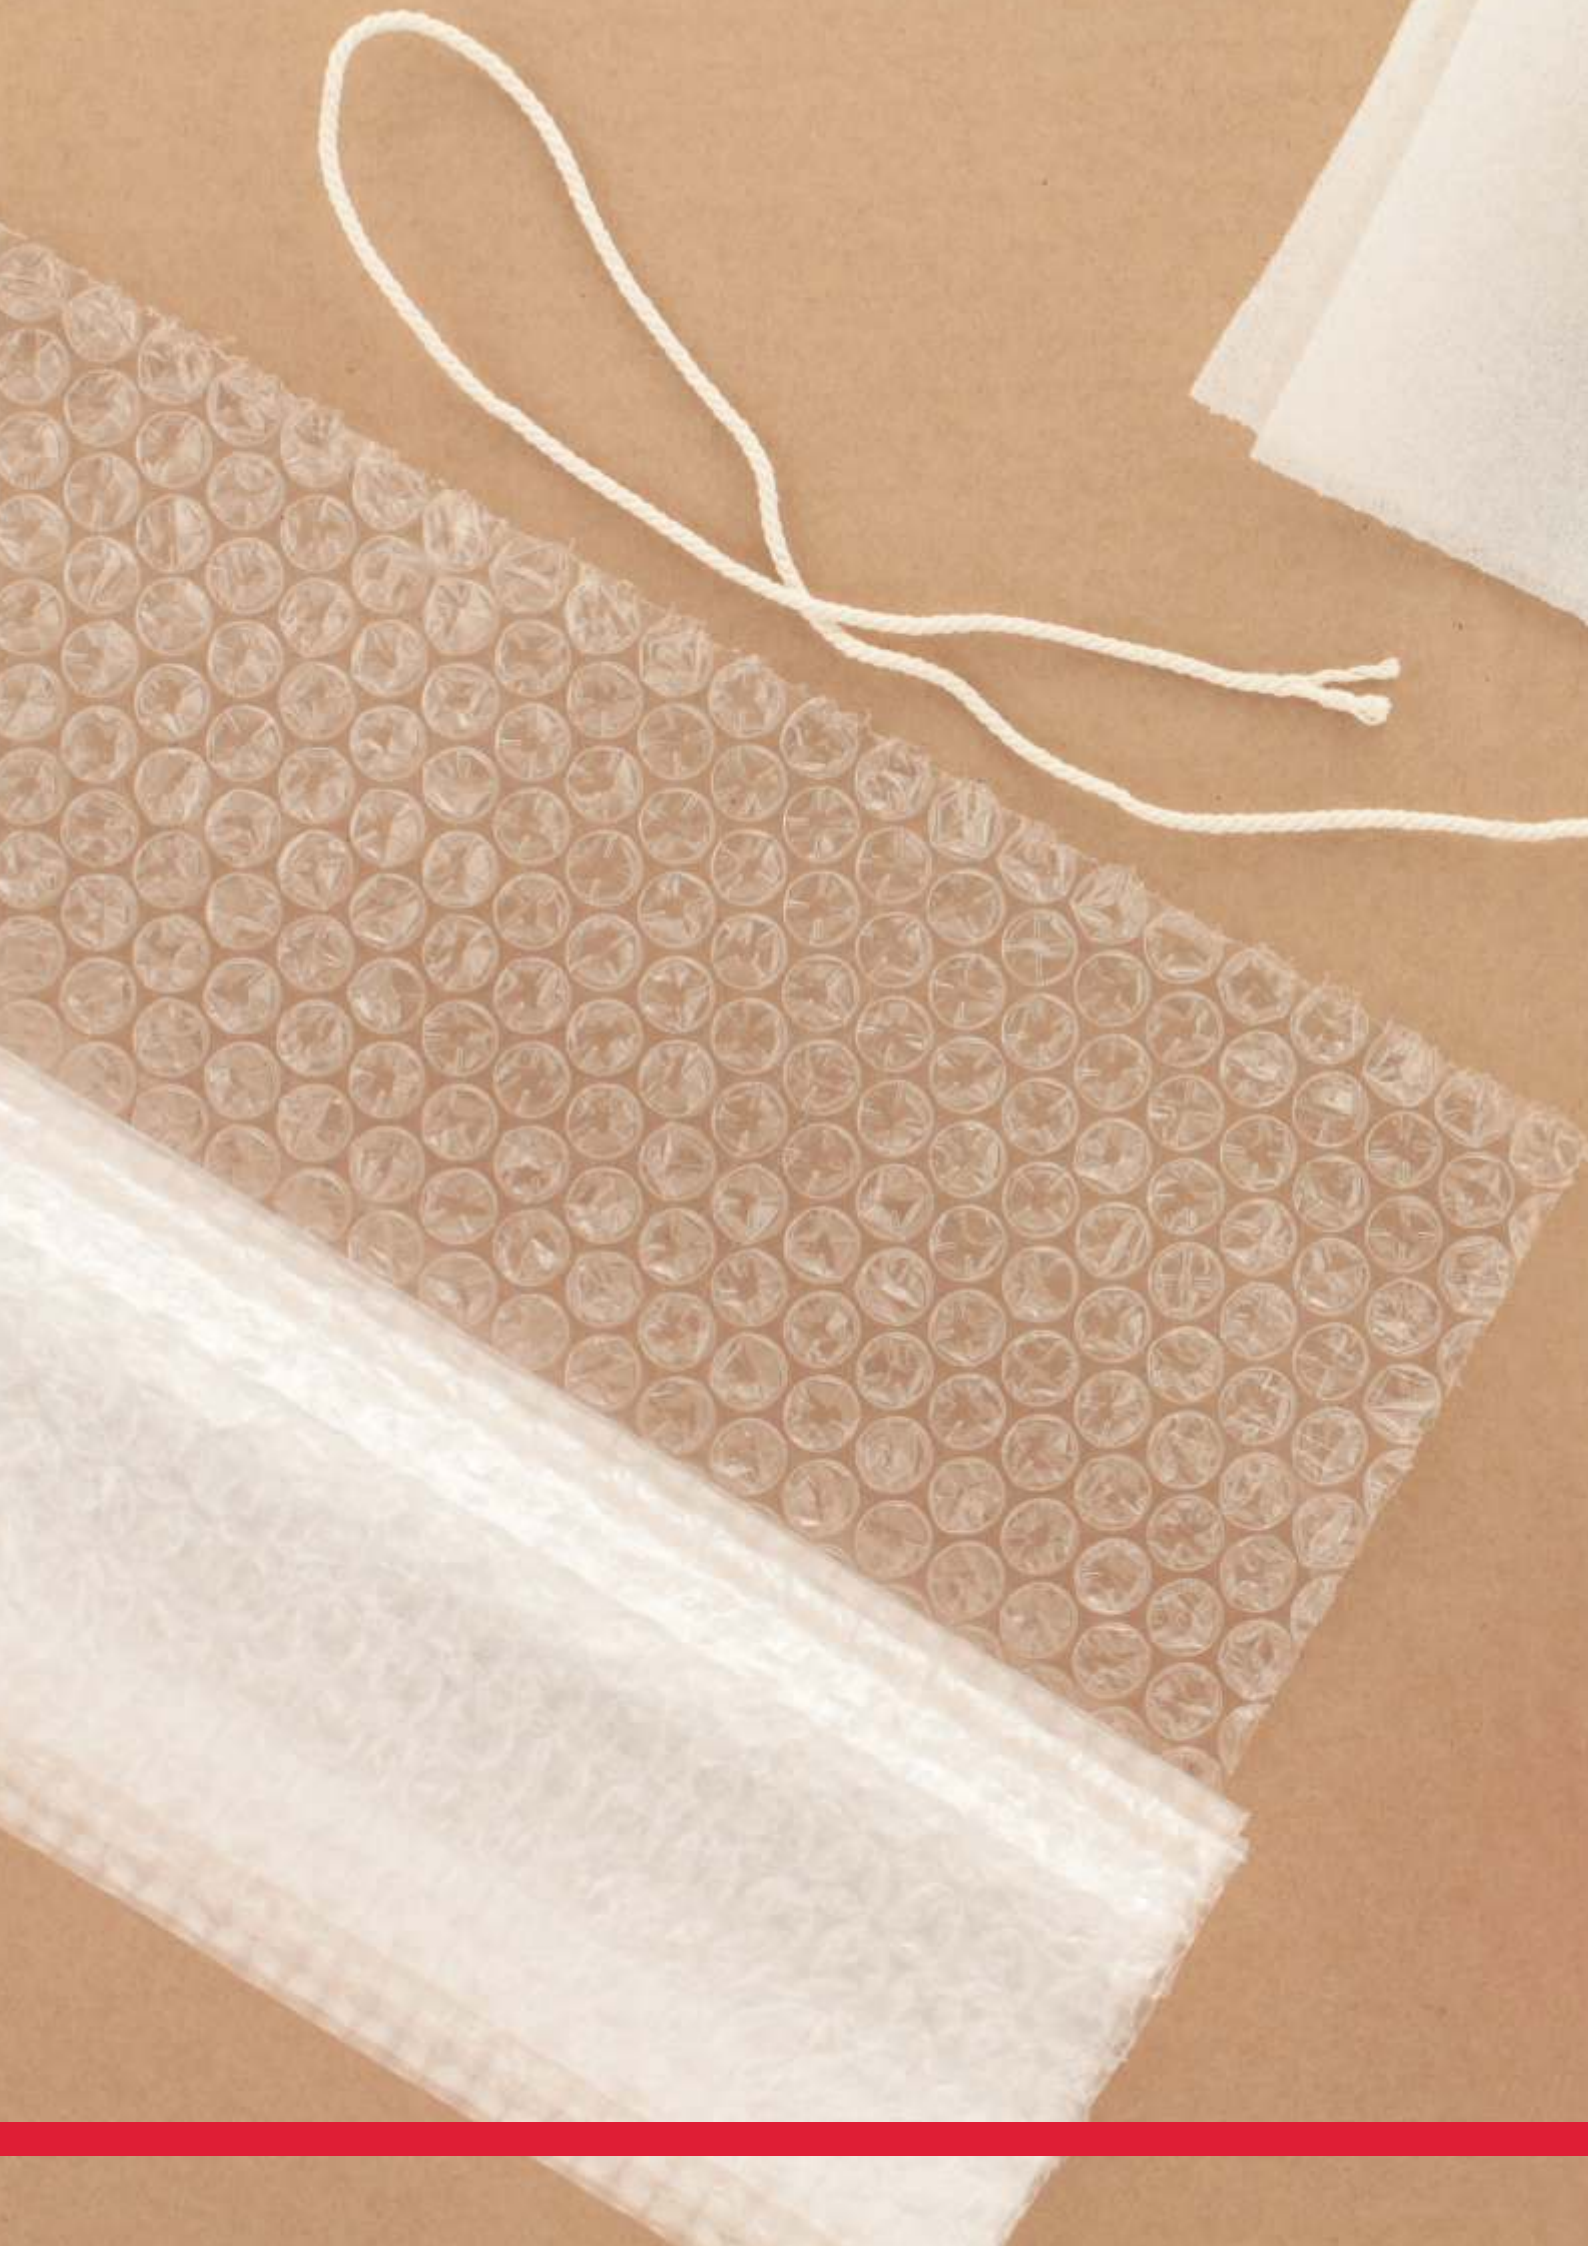



TÉRKITÖLTŐ ANYAGOK ÉS VÉDŐCSOMAGOLÁS

Térkitöltő hab, térkitöltő papír, habosított tasak, felfújható térkitöltő párna, szilikagél, korróziógátló termékek, paraffinált papír, párnazsák, társított fólia, felületvédő fólia, kartonplast

8

TÉRKITÖLTŐ PS HAB



- **Felhasználási terület:** termékvédelem, térkitöltés
- A térkitöltő anyag, megakadályozza az áru elmozdulását a csomagon belül
- Jelentős védelmet biztosít az árunak a szállítás során
- Könnyebb termékeknél alkalmazható, melyeket gyorsan és akadálymentesen kell becsomagolni

TULAJDONSÁG	SZÍN	CSOMAGOLÁSI EGYSÉG
Polisztirol alapú, freonmentes, higiénikus	Fehér színben	0,5 m3 / zsák
Kukoricakeményítő alapú (BIO)	Sárgás színben	0,5 m3 / zsák

PAPIER PLUS - TÉRKITÖLTŐ PAPÍR



- **Felhasználási terület:** nehéz fémalkatrészek csomagolása, védelme, térkitöltés
- Gyors, egyszerűen használható és megbízható rendszer
- Jelenleg elérhető leggyorsabb papírgyűrő berendezés
- Gépbérlési konstrukció

FAJLAGOS TÖMEG	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RÉTEG
2 x 50 gr	745 mm	280 m	2 rétegű
120 gr	600 mm	280 m	1 rétegű

A környezetkímélő, újrafelhasználható papír csak tekercses formában a bérelt **Storopack** gépünkhöz rendelhető. A dobozon belüli leghatékonyabb térkitöltésre szolgáló gyűrt papírt tudjuk előállítani.

Milyen géppel ajánljuk?

A gép gyűrt papír készítésre alkalmas. A gép bérelhető. A papíralapú térkitöltők legfontosabb előnye, hogy költségük alacsony, és tárolása illetve szállítása semmilyen formában nem igényel nagy gondot. A légpárnás fóliához, és a habfóliához képest kisebb mozgáscsillapító képességgel rendelkezik, ezért jellemzően kisebb és könnyebb termékek csomagolására alkalmas.



HABOSÍTOTT TASAK



- **Felhasználási terület:** nagy értékű termékek biztonságos csomagolása, térkitöltés, termékvédelem
- Egyszerű, gyors, költséghatékony, kényelmes megoldás
- Felveszi az áru alakját
- Helytakarékos és felhasználóbarát
- **A fellépő erőhatásokat a hab fogja fel, ezzel védi az árut a sérülésektől**

TÍPUS	MÉRET	TASAK / DOBOZ
IQBEURT - 10	36 x 46 cm	180 tasak / doboz
IQBEURT - 20	46 x 46 cm	128 tasak / doboz
IQBEURT - 40	46 x 61 cm	112 tasak / doboz
IQBEURT - 60	46 x 61 cm	104 tasak / doboz
IQBEURT - 80	54 x 68 cm	72 tasak / doboz
IQBEURT - 100	64 x 69 cm	72 tasak / doboz

TÉRKITÖLTŐ PÁRNA (AIRPLUS / AIRMOVE)



A fólia újrahasznosítható!

- **Felhasználási terület:** sérülékeny termékek biztonságos csomagolása
- A fólia és a benne lévő levegő tökéletes védelmet nyújt a termékek számára
- A fóliatekercsek egyszerűen kezelhetőek
- A kényelmes használat érdekében, a párnák között perforáció található, így a kívánt mennyiség egyszerűen leválasztható

TÍPUS		MÉRET
Airplus fólia	Cushion	400 mm x 500 m x 250 mm
	Void	200 mm x 1125 m x 120 mm
	Bubble	400 mm x 500 m x 160 mm
Airmove 1	Cushion	400 mm x 250 m x 250 mm
	Void	200 mm x 250 m x 120 mm
Airmove 2	Cushion	400 mm x 350 m x 250 mm
	Void	200 mm x 350 m x 120 mm
	Bubble	400 mm x 350 m x 160 mm

PÁRAMEGKÖTŐ SZILIKAGÉL



- **Felhasználási terület:** páramentesítés
- Szállítás és raktározás során a páratartalmat csökkenti



TÖLTŐSÚLY	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	KISZERELÉS
0,5 gr	28 mm	42 mm	100 db / csomag
5 gr	32 mm	70 mm	50 db / csomag
25 gr	105 mm	53 mm	10 db / csomag
250 gr	110 mm	180 mm	2 db / csomag

A táblázattól eltérő méretben és súlyban is rendelhető!

KORRÓZIÓGÁTLÓ TERMÉKEK (VCI)



- **Felhasználási terület:** korrózióra hajlamos termékek csomagolása
- A védelem a bontatlan csomag belsejében minimum 2 évig tart
- VCI technológiát alkalmazhatunk raktározás vagy hosszútávú szállítás esetén
- A termék teljes felületét védi
- Használata biztonságos

A megfelelő anyagtípus kiválasztásához kérje ügyfélszolgálatunk segítségét!



PARAFFINÁLT PAPÍR - NÁTRON CSOMAGOLÓPAPÍR „ZSÍRPAPÍR”



Tekercses kivitelben

- **Felhasználási terület:** alkatrészek, gépek, és egyéb fémipari anyagok, termékek csomagolása, termékvédelem
- Műszaki csomagolóanyag
- Kiváló víz,- és zsírálló tulajdonságú
- Megbízható védelem vas, acél korrózióját ellen
- Alkalmas alumínium, króm termékek csomagolására is



SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG	FAJLAGOS TÖMEG
1000 mm	kb. 500 m	kb. 50 kg / tekercs	60 gr / m2

PÁRNAZSÁK



- **Felhasználási terület:** közúti, vasúti vagy tengeri szállítóeszközökben maradó üres helyek kitöltése
- Kiváló teherstabilizáló képességgel rendelkezik, ellenáll a nyomásnak
- Újrafelhasználható , újrahasznosítható, nedvességálló
- Könnyen felfújható és leereszthető
- Számos méretben elérhető, keresse ügyfélszolgálatunkat

Használjon felfújó pisztolyt!



Hogyan használjuk?
A BT01 vezeték nélküli pisztoly a legjobb hordozható készülék a párnazsák felfújására.

- Vezeték nélküli kivitel
- Töltési idő: kb. 4 óra
- Maximális légmennyiség: 2,6 m3/perc

TÁRSÍTOTT FÓLIA




- **Felhasználási terület:** érzékeny, korrózióra hajlamos termékek csomagolása
- A tengeri sós víz, pára kártékony hatását akadályozhatjuk meg társított fóliák segítségével
- Cséve: 76 mm



TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG
15 PET + 12 AL + 75 HD	1000 / 1250 / 1500 mm	100 m

FELÜLETVÉDŐ FÓLIA

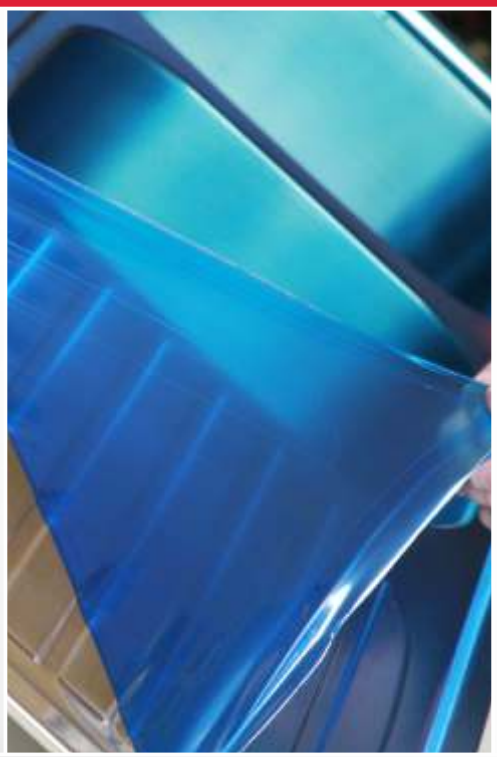

- **Felhasználási terület:** elektronikai berendezések, festett és műanyag felületek védelme
- A megfelelő fólia kiválasztása függ a védendő felülettől, a kívánt tapadóerőtől és vastagságtól
- Az optimális tapadás elérése érdekében a felületnek tisztának, por-, olaj- és oldószermentesnek kell lennie!



SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN
130 mm	100 m	Áttetsző (kék)

Egyedi igény esetén keresse ügyfélszolgálatunkat!

KARTONPLAST



- **Felhasználási terület:** rétegelválasztás
- A kartonplast előnye, hogy könnyen megmunkálható, ollóval és tapétavágóval könnyen vágható, szabható
- 100 %-ban újrahasznosítható
- Vegyszerálló
- Vízálló, hidegálló
- Könnyen tisztítható
- Környezetre és egészségre ártalmatlan
- Nyomtatható, ragasztható
- **Egyedi méretben is rendelhető!**



www.remenyi.hu

We blow the bubble and pack the world!

Csomagoljon légpárnás fóliával és termékei épsége nem okoz több fejtörést!







EGYÉB CSOMAGOLÓANYAGOK

Zsákzáró drót, tasakzáró drót,
tűzőkapocs, áruvédelmi jel, ragasztópötty

9

ZSÁKZÁRÁS, ZSÁKZÁRÓ KÉSZÜLÉK



- **Felhasználási terület:** rózsatermesztő-tövek kötözése, ruhás zsákok zárása, padlófűtés elemeinek rögzítése
- Műanyag és papírzsákok gyors zárására, és különböző áruk kötegelésére használatos
- A zsákzáró drót réz bevonatú
- *6 különböző méretben elérhető*

MIVEL HASZNÁLJUK?

A zsákzáró drót használatához alkalmas eszköz. A fém váz a könnyebb és kényelmesebb használat érdekében műanyaggal van bevonva.



ZSÁKZÁRÓ KÉSZÜLÉK

TÍPUS	HOSSZÚSÁG	RENDELÉSI EGYSÉG
Rezezett	100 - 200 mm	5000 db / köteg

TASAKZÁRÓ DRÓT



- **Felhasználási terület:** kábelek, vezetékek kötegelése
- A tasakzáró drót segítségével könnyen zárhatja le a különböző tasakokat ún. rózsakötéssel és könnyedén kötegelheti a kábeleket, vezetékeket

Fehér színű, tekercses kivitelben kapható



TÍPUS	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG	SZÍN
Egydrótos	4 mm	500 m / tekercs	Fehér

Két drótos kivitelben is megrendelhető!

TŰZŐKAPOCS - IRODAI ÉS ÚN. KÁRPITOS TŰZŐKAPOCS



- **Felhasználási terület:** irodai és ipari alkalmazás
- A tűzőkapcsokkal papírlapokat, műanyag fóliákat foghatunk össze vagy elsősorban fa csomagoló-anyagokhoz rögzíthetjük azokat
- *Minden esetben a tűzőkapcsok csak az adott típusú tűzőgéppel használhatók, ezért megrendelésnél célszerű a géptípust megjelölni!*

A tűzőkapocs kiválasztásához kérje ügyfélszolgálatunk segítségét!

TŰZŐKAPOCS TÍPUS	RENDELÉSI EGYSÉG / TŰZŐGÉP TÍPUSA
Tűzőkapocs 53 / 8	5000 db / doboz / RAPESCO 853 D típusú tűzőgéphez
Tűzőkapocs 140 / 10	5000 db / doboz / Z 140-es tűzőgéphez
Tűzőkapocs 140 / 8	5000 db / doboz / Z 140-es tűzőgéphez
Tűzőkapocs 13 / 8	5000 db / doboz / Z 13-as tűzőgéphez
Tűzőkapocs 13 / 6	5000 db / doboz / Z 13-as tűzőgéphez
Tűzőkapocs 2 / 8, irodai	5000 db / doboz / RAPID 100-as tűzőgéphez
Tűzőkapocs 2 / 6, irodai	5000 db / doboz / RAPID 100-as tűzőgéphez




DOBOZZÁRÓ TŰZŐKAPOCS



- **Felhasználási terület:** papírdobozok lezárása
- A papírdobozok lezárását tűzőkapcsokkal is végezhetjük
- Ehhez a művelethez ajánljuk az alábbi típusú szintén csak a megjelölt típusú tűzőgéppel használható tűzőkapcsokat





TŰZŐGÉP TÍPUSA	RENDELÉSI EGYSÉG
B3/4, 3 rétegű dobozhoz, MEPA 18-as tűzőgéphez	2000 db / doboz
B7/8, 5 rétegű dobozhoz, MEPA 22-es tűzőgéphez	2000 db / doboz
TOPSPEC 18, TOPSPEC tűzőgéphez	2000 db / doboz
Tűzőkapocs C3 / 4	2000 db / doboz

DOBOZÖSSZEÁLLÍTÓ TŰZŐKAPOCS



- **Felhasználási terület:** papírdobozok és papírtálcák összeállítása, tűzése

ZANGE 130 / 1916 mechanikus és pneumatikus tűzőgéphez ajánlott



TŰZŐGÉP TÍPUSA	RENDELÉSI EGYSÉG
MG 130 / 10, ZANGE tűzőgéphez	5000 db / doboz
MG 130 / 12, ZANGE tűzőgéphez	5000 db / doboz
MG 130 / 16, ZANGE tűzőgéphez	5000 db / doboz

ÁRUVÉDELMI JEL



- **Felhasználási terület:** sérülékeny, érzékeny áruk megjelölése, áruvédelme
- A szállítandó termék csomagolását áruvédelmi jellel látjuk el, hogy a szállítás, mozgatás során figyelmeztessen az áruval kapcsolatos műveletekből eredő veszélyekre.

TÍPUS	RENDELÉSI EGYSÉG	MÉRET
kicsi	darab	75 x 60 mm
közepes	darab	105 x 80 mm
nagy	darab	150 x 120 mm

RAGASZTÓPÖTTY



- **Felhasználási terület:** autóiparban alkalmazott címkék, termékminták rögzítése
- Kétféle kivitelben vásárolható:

  Szürke:
  - Szövetes, UV stabil, nyom nélkül visszaszedhető

  Szilikonos:
  - A ragasztópöttyök alkalmazása biztonságos, könnyű és azonos mennyiségű és minőségű ragasztóanyag felhordást tesz lehetővé
- 2000 db / tekercs

REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA - Webáruház **WWW.REMENYI.HU**



Csomagolóanyagok, kiegészítők és csomagológépek széles választéka





CSOMAGOLÓGÉPEK

Hegesztőgépek, pántológépek,
nyújthatófóliázó gépek, zsugorfóliázó gépek,
övező gépek, ipari tűzőgépek, dobozzáró gép,
tűzőkalapács, vákuumcsomagoló gépek,
tekercstartó állványok, csomagolóasztal

HEGESZTŐGÉPEK

HI, HC KAROS FÓLIAHEGESZTŐ (MERCIER)



- **Felhasználási terület:** tasakok, zsákok készítése és lezárása, kisipari felhasználás
- Polietilén fóliák, tasakok, tömlők hegesztésére és vágására alkalmasak
- **Hegesztési teljesítménye 4-5 hegesztés /perc**
- A hegesztőgépek 7 féle szélességben, szélességenként 2 típussal rendelkeznek:
  - vágókés nélküli (HI)
  - vágókéses (HC) kivitelben
- A vágókés segítségével a felesleges fólia segédeszköz nélkül eltávolítható

HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	HEGESZTÉSI VARRAT SZÉLESSÉGE	HEGESZTHETŐ FÓLIAVASTAGSÁG	HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG	TELJESÍTMÉNY
200 - 1000 mm	2 - 2,5 mm	2 x 0,01 - 0,2 mm	230 V, 50 Hz	350 - 1200 W

LÁBPEDÁLOS HEGESZTŐGÉP VÁGÓKÉSSEL, FC 600 (MERCIER)



- **Felhasználási terület:** tasakok, zsákok készítése és lezárása, kisipari felhasználás
- Álló, lábpedálos hegesztőgép a gyorsabb és kényelmesebb hegesztési munkák elvégzéséhez
- A gépben egy 2,5 mm-es hegesztőszál található
- Kézi működtetésű fóliavágóval rendelkezik



HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	HEGESZTÉSI VARRAT SZÉLESSÉGE	HEGESZTHETŐ FÓLIAVASTAGSÁG	TELJESÍTMÉNY	SÚLY
600 mm	2,5 mm	2 x 0,01 - 0,2 mm	840 W	32 kg

IP KAROS FÓLIA HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK (MERCIER)



Egy lépésben hegeszti, vágja és lezárja a tasakot!

- **Felhasználási terület:** háztartásokban, kis mennyiségű tasakok, tömlők hegesztésére, vágására (HC kivitel)
- 800 és 1000mm széles vágószállal és fóliatartóval
- Tekercstartó opcióval
- Asztali impulzus fóliahegesztő, nagy méretű tasakok zárásához, konfekcionálásához
- Hegesztés típusa: kör keresztmetszetű és vágószálas hegesztőszál

HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	HEGESZTÉSI VARRAT SZÉLESSÉGE	HEGESZTHETŐ FÓLIAVASTAGSÁG	TELJESÍTMÉNY	SÚLY (NETTÓ)
800 vagy 1000 mm	2,5 mm	2 x 0,01 - 0,2 mm	1000 W	9 kg (tekercstartóval: 11 kg)

HPL ISZ (HAWO)



- **Felhasználási terület:** PE tasakok, zsákok lezárása, nagyipari felhasználás
- A fogós páka speciális, nem munkaasztalhoz kötött tasaklezárást tesz lehetővé
- Hegeszthető fóliatípusok: PE, PP, PVC

HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	HEGESZTÉSI VARRAT SZÉLESSÉGE	FÓLIAVASTAGSÁG (MAX)	ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	TELJESÍTMÉNY	GÉP TÖMEGE
200, 300 , 450, 630 mm	3 mm	2 x 0,4 mm	230 / 50 V / Hz	250 W	kb. 10 kg

HPL WSZ (HAWO)



- **Felhasználási terület:** tasakok, zsákok lezárása, nagyipari felhasználás
- Társított fóliához alkalmas pákás hegesztőgép
- Ipari hegesztésre is alkalmas
- *Rendelhető teflonbevonattal is!*

HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	HEGESZTÉSI VARRAT SZÉLESSÉGE	HEGESZTÉSI HŐMÉRSÉKLET	ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	TELJESÍTMÉNY	SÚLY
200, 300 , 400 mm	12 mm	0 - 250 °C	230 V / 50 Hz	350 W	1,5 kg

HPL 300, 500 BMS HEGESZTŐGÉPEK (HAWO)



A termékhez tekercstartó rendelhető!

- **Felhasználási terület:** orvosi csomagolástechnika, textilipar, ipari csomagolás, vákuumzáras csomagolás
- **Cégünk a német HAWO vállalat hivatalos magyarországi képviselete**
- A HAWO HPL termékcsalád hegesztőgépe lábpedál segítségével gyorsítja meg a tasakok, zsákok hegesztését

TÍPUS	HPL 300 BMS	HPL 500 BMS
HEGESZTÉSI HOSSZ.	300 mm	500 mm
VÁGÁSI HOSSZ.	300 mm	500 mm
HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	3 mm	
HEGESZTÉSI IDŐ	folyamatosan szabályozható	
KIHÜLÉSI IDŐ	folyamatosan szabályozható	
MAX. FÓLIA SZÉLESSÉG	300 mm	500 mm
MAX. FÓLIA VASTAGSÁG	2 x 0,2 mm	

FOLYAMATOS HEGESZTŐGÉP HM 880 (HAWO)



- **Felhasználási terület:** egészségügy, sterilizálandó termékek csomagolása
- Folyamatos hegesztőgép
- Beépített jelölő egységgel sterilizálható csomagoló eszközökhöz

NYOMTATÓ	egysoros
NYOMTATÁS KEZDETE A TASAK SZÉLÉTŐL	mm -ben beállítható paraméter
HEGESZTÉSI SEBESSÉG	10 m / perc
HEGESZTÉS KEZDETE A TASAK VÉGÉTŐL	5 - 30 mm között
VARRAT SZÉLESSÉGE	12 mm
TÖLTŐANYAG ÉS VARRAT KÖZÖTTI BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁG	> 30 mm
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS	mikroprocesszorral
HEGESZTÉSI HŐMÉRSÉKLET	max. 220 °C
HŐMÉRSÉKLET INGADOZÁS	< ± 2%
TELJESÍTMÉNY	400 W
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	230 V / 50 Hz

VÁLLFÁS HEGESZTŐGÉP KW / KST 630 (HAWO)



- **Felhasználási terület:** textilipari termékek vállfás csomagolása
- Kompakt, flexibilis
- Falra akasztható verzióban is rendelhető
- Állítható magasság
- PE fóliákhoz ajánlott

Opcionálisan lábpedállal rendelhető!

HEGESZTŐPOFÁK HOSSZÚSÁGA	TELJESÍTMÉNY	MÉRET	TÖMEG
2 x 300 mm	1250 VA	810 x 370 x 560 mm	40 kg

LÁBPEDÁLOS HPL AS ASZTALI HEGESZTŐGÉPEK (HAWO)



- **Felhasználási terület:** PE tasakok, zsákok lezárása, nagyipari felhasználás
- PE fóliákhoz ajánlott
- Hatékony anyagfelhasználás
- Beállítható automatikus hegesztési és hűtési idő

A képen látható fólia-letekercselő tálca és az előtálca nem alaptartozéka a berendezésnek, opcionálisan rendelhető.

TÍPUS	HPL 450 AS	HPL 630 AS	HPL 1000 AS
VÁGÁSI HOSSZ.	360 mm	540 mm	940 mm
HEGESZTÉSI HOSSZ.	450 mm	630 mm	1000 mm
HEGESZTÉSI SZÉLESSÉG	3 mm		
HEGESZTÉSI IDŐ	automata előválasztással		
MAX. FÓLIA SZÉLESSÉG	400 mm	570 mm	950 mm
TELJESÍTMÉNY	500 W	500 W	650 W
SZÍNE	fehér, rozsdamentes munkafelület		

PÁNTOLÓGÉPEK

ACÉL PÁNTOLÓGÉPEK BO 51 ÉS TITÁN HKL-221



- **Felhasználási terület:** nehéz, nagy tömegű áruk pántolása
- Kézi, acélszalagos pántológép, acélszalaggal történő nehéz rakományok rögzítésére
- A szalagvégeket hüvely nélkül, átütőpréssel végteleníti
- A pántolás gyors és költséghatékony
- A pántszalag megfeszítése és zárása kézi erővel történik

MEGNEVEZÉS	FESZÍTÉS	SZALAG SZÉLESSÉG	SZALAG VASTAGSÁG	KÖTÉS
BO 51	max.10 000 N	13 - 19 mm	0,5 - 0,6 mm	hüvely nélkül
HKE - L 221	max. 8 000 N	13 - 19 mm	0,6 mm	hüvely nélkül

KÉZI MECHANIKUS PÁNTOLÓGÉPEK -PP PÁNTSZALAGHOZ

- **Felhasználási terület:** dobozok, könyebb termékek PP és PET pántszalaggal történő kézi pántolása
- Magas kopásálló képességű a felületi hőkezelésnek köszönhetően
- Egyszerű és gyors pántolás
- A pántolás fémpánthüvellyel zárható

KÉZI PÁNTOLÓGÉP



PÁNTSZALAG TÍPUSA	PP
SZALAG-SZÉLESSÉG	12 vagy 16 mm
ZÁRÁS	fémpánthüvely
PÁNTOLÁS JELLEMZŐJE	vízszintes és függőleges

KOMBINÁLT PÁNTOLÓGÉP



PÁNTSZALAG TÍPUSA	PP
SZALAG-SZÉLESSÉG	12 és 16 mm
ZÁRÁS	fémpánthüvely
PÁNTOLÁS JELLEMZŐJE	vízszintes

OR 4000



PÁNTSZALAG TÍPUSA	PP, PET
SZALAG-SZÉLESSÉG	13 vagy 16 mm
ZÁRÁS	ORP hüvely
PÁNTOLÁS JELLEMZŐJE	vízszintes és függőleges

KÉZI AKKUMULÁTOROS ORGAPACK PÁNTOLÓGÉPEK

- **Felhasználási terület:** termékek raklapon történő rögzítésére, kötegelésére alkalmas
- Orgapack pántológép 1925 óta piacvezető márka a pántolástechnikában

ORGAPACK	 ORT - 55	 ORT - 130	 ORT - 260	 ORT - 450
SZALAGSZÉLESSÉG	9 - 19 mm	9 / 11 - 13 mm	12 - 16 mm	16 - 19 mm
TÖMEG (AKKUVAL)	4 kg	3,4 kg	3,9 kg	4,2 kg
PÁNTSZALAG FESZÍTÉS	manuális	elektromos	elektromos	elektromos
SZALAG VASTAGSÁG	0,5 - 1 mm	0,35 - 0,85 mm	0,5 - 1 mm	0,8 - 1,3 mm
FESZÍTÉS	0 - 2300 N	400 - 1200 N	900 - 2500 N	1200 - 4000 N
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSI IDEJE	60 perc	20 - 45 perc	15 - 30 perc	15 - 30 perc
AKKUMULÁTOR	12 V, 1,5 Ah	14,4 V, 1,3 Ah	14,4 V, 2,6 Ah	18 V, 2,6 Ah
AKKUMULÁTOR TÍPUSA	NiCd	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion







KÉZI PÁNTOLÓGÉPEK SZŐTT PÁNTSZALAGHOZ

- **Felhasználási terület:** dobozok pántolásához, ipari nagy tömegű berendezések rögzítéséhez, pántszalagok megfeszítésére
- A pántológépek gyors, egyszerű és könnyű pántolást biztosítanak

CET 19 CARISTRAP



PÁNTSZALAG TÍPUSA	szőtt, PET
SZALAGSZÉLESSÉG	9 - 19 mm
GÉP TÖMEGE	1,5 kg

A Caristrap CET 19 egy kiváló minőségű, szőtt 9 - 19 mm széles pántszalaghoz használható, ipari felhasználásra alkalmas pántológép

CET 25 CARISTRAP



PÁNTSZALAG TÍPUSA	szőtt, PET
SZALAGSZÉLESSÉG	9 - 25 mm
GÉP TÖMEGE	1,5 kg

A Caristrap CET 25 kézi feszítő pántológép 9 - 25 mm széles, szőtt pántszalaghoz

CET 40 CARISTRAP



PÁNTSZALAG TÍPUSA	szőtt, PET
SZALAGSZÉLESSÉG	25 - 40 mm
GÉP TÖMEGE	2 kg

A Caristrap CET 40 kézi feszítő pántológép 25 - 40 mm széles, szőtt pántszalaghoz



A képeken látható feszítő csak illusztráció!

FÉL- ÉS AUTOMATA ASZTALI PÁNTOLÓGÉPEK (TRANSPAK TP 202 / 502)

- **Felhasználási terület:** kis és közepes méretű csomagokhoz ajánlott, dobozok, újságok pántolása
- **A világon legkedveltebb félautomata pántológép PP pántszalaghoz!**
- Félautomata asztali pántolgép, melyek 5 - 12 mm széles polipropilén pántolószalaggal üzemeltethetőek
- Tetszőleges csomagméret
- Szabályozható feszítési erő
- Könnyű vázú és könnyen szállítható berendezések

Az adagoló rendszer, a szalagfeszítő berendezés úgy van kialakítva, hogy a szalagot visszahúzza, megfeszíti és elvágja, ezáltal nincs veszteség

TP - 202



SZALAG SZÉLESSÉG	8 - 15,5 mm
PÁNTOLÁS ERŐSSÉGE	15 - 45 kg
NETTÓ TÖMEG	85 kg
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	110, 220, 230 V, 50 / 60 Hz, 1 PH
ASZTAL MAGASSÁG	770 - 915 mm
FESZÍTŐ ERŐ ÁLLÍTÁS	mechanikus

Automatikusan húzza meg, hegeszti össze és vágja el a szalagot

TP - 502



SZALAG SZÉLESSÉG	5 - 12 mm vagy 12 - 15,5 mm
PÁNTOLÁS ERŐSSÉGE	8 - 45 kg
NETTÓ TÖMEG	70 kg
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	110, 220, 230 V, 50 / 60 Hz, 1 PH
ASZTAL MAGASSÁG	780 - 950 mm
FESZÍTŐ ERŐ ÁLLÍTÁS	elektronikus

Automatikusan húzza meg, hegeszti össze és vágja el a szalagot. Lágyabb, törékenyebb termékekhez ajánlott

FÉLAUTOMATA RAKLAPPÁNTOLÓ BERENDEZÉS (TP 502 MV / TP 502 MH)



- **Felhasználási terület:** zöldségekből és gyümölcsökből képzett egységrakományok pántolása
- **Horizontális és vertikális pántoláshoz**
- Könnyen mozgatható rakományok körül, anélkül, hogy a raklapot mozgatni kellene
- Gyors, ergonómikus, gazdaságos megoldás
- A pántológépek költséghatékony megoldást kínálnak nagy volumenű egységrakományok csomagolására is

TP - 502 MV (vertikális pántolás),
TP - 502 MH (horizontális pántolás)



TÍPUS	TP 502 MV	TP 502 MH
PÁNTSZALAG TÍPUSA	PP	
PÁNTSZALAG SZÉLESSÉGE	9 - 16 mm	
PÁNTOLÁS ERŐSSÉGE	8 - 70 kg	
NETTÓ SÚLY	93 kg	292 kg
ELETROMOS IGÉNY	110, 220, 230 V; 50 / 60 Hz; 1 PH	
PÁNTOLÁS IRÁNYA	vertikális	horizontális

WWW.REMENYI.HU

AUTOMATA KERETES PÁNTOLÓGÉP (TRANSPAK TP - 702)



- **Felhasználási terület:** kis és közepes méretű csomagok pántolása
- Teljesen automata, műanyag PP pántoló szalaggal működő pántológép
- Egyszerű felhasználóbarát kezelés
- Automata, könnyebb, egyszerűbb befűzés és pántolás
- Fokozatmentesen állítható feszítés
- Szenzor vezérelt fűtőegység
- Kézi, lábpedálos vagy fotocellával vezérelt pántolás
- Standard keretméret: 550 x 400 mm vagy 650 x 500 mm
- Akár 65 pántolás / perc

Egyedi keretmérettel is rendelhető!









TRANSPAK
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

A gép teljesítménye 65 pántolás / perc

SZALAG SZÉLESSÉGE	5 - 8 - 12 mm
SZALAG VASTAGSÁGA	0,4 / 0,55 mm
CSÉVE BELSŐ / KÜLSŐ ÁTMÉRŐ	200 mm / 380 mm
ASZTAL MAGASSÁG	820 - 920 mm
MINIMUM CSOMAG MÉRET	70 x 20 mm
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	120, 220, 230, 240 V / 50 Hz
PÁNTOLÁS ERŐSSÉGE	1 - 35 kg

AUTOMATA BERENDEZÉS (TRANSPAK TP - 601 D TAURIS)



- **Felhasználási terület:** különböző méretű termékek pántolása
- Automata pántszalag adagolás és kilövés
- Elektromos feszítés kontroll
- Könnyű kezelhetőség
- Megbízható, robosztus kivitel
- Jó ár / érték arány

TRANSPAK
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

PÁNTSZALAG TÍPUSA	PP
PÁNTSZALAG SZÉLESSÉGE	12 mm
STANDARD KERET MÉRET	850 x 600 mm
SZALAGFESZÍTÉS	7 - 10 kg
PÁNTOLÁS SEBESSÉGE	29 pántolás / perc (60 Hz)
ASZTAL MAGASSÁG	810 mm
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	110, 220, 230 V; 50 / 60 Hz; 1 PH

AUTOMATA BERENDEZÉS (TRANSPAK TP - 6000), KERETES PÁNTOLÓGÉP



- **Felhasználási terület:** különböző méretű termékek pántolása
- Automata pántszalag adagolás
- Elektromos feszítés
- Egyszerűen kezelhető
- Megbízható teljesítmény

TRANSPAK
TRANSPAK EQUIPMENT CORP.

PÁNTSZALAG TÍPUSA	PP
PÁNTSZALAG SZÉLESSÉGE	8 - 15,5 mm
STANDARD KERET MÉRET	850 x 600 mm
SZALAGFESZÍTÉS	10 - 70 kg
PÁNTOLÁS SEBESSÉGE	27 pántolás / perc
ASZTAL MAGASSÁG	810 mm
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	230 V; 50 / 60 Hz; 1 PH | 380 V; 50 / 60 Hz; 3 PH

NYÚJTHATÓFÓLIÁZÓ GÉPEK

HORIZONTÁLIS NYÚJTHATÓFÓLIÁZÓ GÉPEK

ROBOPAC

- **Felhasználási terület:** nagyméretű és tömegű áruk fóliázása
- Manuálisan állítható lenyomóhenger elöl, hátul
- Oldalsó megvezető lapok elöl, hátul / oldalsó görgős megvezetés mindkét oldalon
- A görgős pálya mechanikusan és motorikusan hajtott kivitelben rendelhető
- Spirális csomagoló program
- Fékkel ellátott tekercstartó
- Lábpedálos működtetés
- Pneumatikus fólia megfogó és levágó egység


FÓLIA FŐBB JELLEMZŐI

- Max. külső átmérő (D): 200 - 250 mm
- Fólia szélessége: 50 - 250 mm
- Fólia vastagsága: 17-50 my
- Belső átmérő (d): 76 mm



ROBOPAC COMPACTA 4, 6, 9, 12



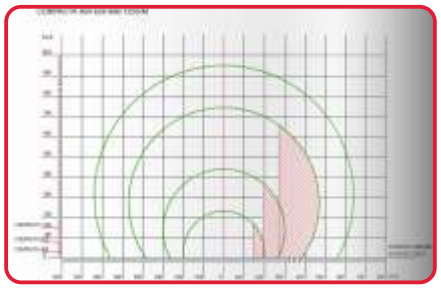

ROBOPAC COMPACTA S4, S6, S9, S12



ROBOPAC COMPACTA

ROBOPAC	4	6	9	12
TEKERCS SZÉLESSÉG	125 mm	125 mm	125 / 250 mm	125 / 250 mm
FORGÁSI SEBESSÉG	150 ford / perc	120 ford / perc	75 / 60 ford / perc	58 ford / perc
TELJESÍTMÉNY	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW

S = automata

VERTIKÁLIS NYÚJTHATÓFÓLIÁZÓ GÉPEK

ROBOPAC

- **Felhasználási terület:** raklapok fóliázása
- A legmodernebb, és a legnagyobb számban értékesített fóliázógép, a piacon elérhető gépek között
- 500 mm széles fóliával használható
- A termékhez mérleg is rendelhető, mely utólag is beépíthető
- Állítható előnyújtás, állítható sebesség, állítható feszítési funkció és állítható a fóliaátlapolás mértéke is
- Fedőfóliázási funkció

ROBOPAC	 Ecoplat Base	 Masterplat FRD / PGS	 Rotoplat 708 PVS
STANDARD FORGÓTÁNYÉR ÁTMÉRŐ*	1500 mm	1650 mm	1650 mm
STANDARD FÓLIÁZANDÓ RAKLAPMÉRET*	800 x 1200 mm	1000 x 1200 mm	1000 x 1200 mm
FORGÓTÁNYÉR SEBESSÉG	4 - 10 fordulat / perc	5 - 12 fordulat / perc	5 - 12 fordulat / perc
STANDARD RAKOMÁNY MAGASSÁG*	2200 mm	2200 mm	2200 mm
TÁNYÉR TEHERBÍRÁS	1200 kg	2000 kg	2000 kg
FÓLIANYÚJTÁS	mechanikus fékkel szabályozott feszítés	mechanikus fékkel, vagy fix előnyújtással érhető el (150-200-250-300%)	motorikusan hajtott, 2 motor által szabályozott előnyújtás 150 - 400 %



Opcionálisan elérhető funkciók:

- Magasított torony
- Fóliavágó
- Extra méretű tányér
- Fotocella a sötét termékek fóliázásához
- Transpallet kivitel
- Magasított és hosszított rámpa

** Opcionálisan a táblázattól eltérő méretekben is rendelhető!*

FESZÍTŐEGYSÉGEK TÍPUSAI

ROBOPAC



FRD: *mechanikus fékkel szabályozott feszítés*
FR: *elektromágneses fékkel szabályozott feszítés*
PGS: *fix 250 %-os előnyújtással, panelről vezérelhető feszítéssel*
PDS: *motorral, két előnyújtó hengerrel szabályozott, fix 250 %-os előnyújtással, panelről vezérelhető feszítéssel*
PVS: *két külön vezérelt motorral szabályozott 0 - 400 %-os előnyújtással, panelről vezérelhető feszítéssel*










NYÚJTHATÓ FÓLIÁZÓGÉPHEZ KIEGÉSZÍTŐK: MÉRLEG


ROBOPAC

- **Felhasználási terület:** fóliázandó raklapok súlyának mérése
- Robopac fóliázó gépekhez kompatibilisen csatlakoztatható





NYÚJTHATÓ FÓLIÁZÓGÉPHEZ KIEGÉSZÍTŐK: RÁMPA*

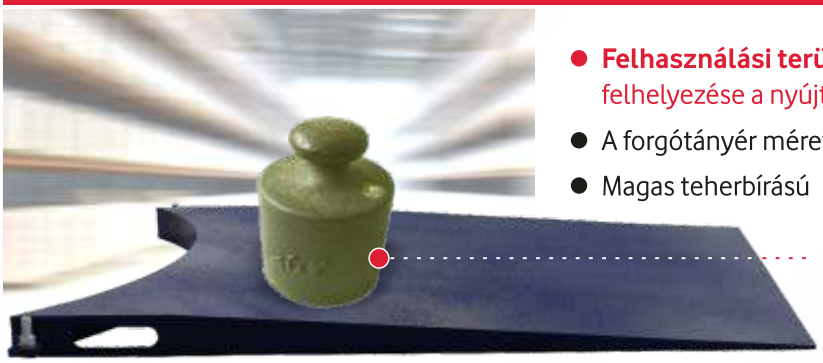

- **Felhasználási terület:** raklapok targoncával történő felhelyezése a nyújthatófóliázó gépre
- A forgótányér méretével azonos kivitel
- Magas teherbírású

TEHERBÍRÁS
1000 vagy 2000 kg

*** Mind hosszban, mind teherbírásban széles választék elérhető!**

NYÚJTHATÓ FÓLIÁZÓGÉPHEZ KIEGÉSZÍTŐK: SÜLLYESZTŐKERET



- **Felhasználási terület:** targoncával vagy békával történő árumozgatás esetén
- Padlószinten történő anyagmozgatást segítő kiegészítő eszköz
- A borulékony raklapok fóliázásának megkönnyítéséhez ajánlott

ROBOPAC



ROBOT AUTOMATA - ÖNJÁRÓ FUNKCIÓVAL

ROBOPAC



- **Felhasználási terület:** bármilyen nehéz, illetve hosszú, borulékony áruk esetén előnyös, nem kell mozgatni az egységrakományt
- Helyhez kötött telepítést nem igényel
- Üzemelés közben független az energiabiztosítástól
- Bármilyen nagyságú egységrakománynál használható
- Az akkumulátor kapacitása kb. 250 paletta

A berendezés az egységrakomány körül mozog.
A csomagolandó egységrakomány mérete és alakja határozza meg a robot mozgási pályáját.

ROBOT S7

Rconnect · CUBE TECHNOLOGY · Power drive · Li+ · e-SAVING · ILS


OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK



Kötözőbilincs-fólia kötegelő funkció



Automatikus fólia-vágás / beállítás alapján alul vagy felül



Fékezhető tekercstartó-perforált fóliához



FR: *elektromágneses fékkel szabályozott feszítés*
FRD: *mechanikus fékkel szabályozott feszítés*
PDS: *motorral, két előnyújtó hengerrel szabályozott, fix 250 %-os előnyújtással, panelről vezérelhető feszítéssel*
PVS: *két külön vezérelt motorral szabályozott 0 - 400 %-os előnyújtással, panelről vezérelhető feszítéssel*

ZSUGORFÓLIÁZÓ GÉPEK

FÉLAUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ GÉPEK (MINIPACK - RP 40 / 55 / 85)

- **Felhasználási terület:** élelmiszeripari és nyomdaipari termékek zsugorfóliázása
- A zsugorfóliázás a csomagolástechnika egyik legpraktikusabb módja, mely megvédi az árut a külső hatásoktól és vonzó külsőt eredményez
- A zsugorfóliázás kedvelt megoldás a gyűjtő- és fogyasztói csomagolásban egyaránt
- A gépek egyaránt alkalmasak PVC és poliolefin (PO) bázisú fóliák hegesztésére és zsugorítására
- Egylépésben történik a fólia hegesztése és vágása és hővel történő zsugorítása
- Késleltetett zsugorítás PE fóliához

Élelmiszer fóliázásához speciális bevonatú gép választható / A csomagolt termék alapterülete géptípustól függően 400×490 mm-től 800×1280 mm-ig terjedhet / Energiatakarékos, a működési funkció választható.

	 MINIPACK - RP40	 MINIPACK - RP55	 MINIPACK - RP85
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS	200 / 230 V	200 / 230 V	200 / 208 / 230 / 400 V
MAX. CSOMAG MÉRET	400 x 250 x 160 mm	500 x 380 x 200 mm	800 x 500 x 200 mm
VILLAMOS ENERGIA FELH.	2,6 W	3,15 kW	5,1 kW
ÁTLAGOS FOGYASZTÁS	1550 W / h	1650 W / h	2600 W / h
MAX. FÓLIATEKERCS MÉRETEK	Ø 250 x 500 mm	Ø 250 x 600 mm	Ø 300 x 800 mm
CSOMAGOLÁSI TELJESÍTMÉNY	0 - 350 csomag / óra, *csomagmérettől függően*	200 - 300 csomag / óra	200 - 300 csomag / óra
BEFOGLALÓ MÉRETEK	1160 x 700 x 1120 mm	1260 x 810 x 1165 mm	1950 x 1000 x 1180 mm
GÉP NETTÓ TÖMEGE	90 kg	99 kg	212 kg

MINIPACK GÉPCSALÁD FÉLAUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ GÉPEI

- **Felhasználási terület:** élelmiszeripari és nyomdaipari termékek zsugorfóliázása
- A gép az előre beállított értékeknek megfelelően automatikusan végzi munkafeladatát
- Digitálisan vezérelt hegesztőszál fűtés és kamra hőmérséklet, a gazdaságos üzemeltetéshez és hosszú élettartamhoz
- A berendezés gördíthető asztalra van építve, így könnyen mozgatható
- Magasságban állítható munkatálca
- Kézi vagy automata működés

	 MINIPACK Modular Simply 50 + alagút	 MINIPACK Modular Simply 70 + alagút
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS	200 / 208 / 230 / 380 V (3PH) - 230 (1PH)	200 / 208 / 230 / 380 V (3PH) - 230 (1PH)
FELVETT TELJESÍTMÉNY	2,3 kW	2,3 kW
ALAGÚT MÉRETE	430 x 230 mm	680 x 350 mm
HEGESZTŐKERET MÉRETE	540 x 400 mm	840 x 600 mm
CSOMAGOLÁSI TELJESÍTMÉNY	900 csom. / óra	900 csom. / óra
MAX. TEKERCS ÁTMÉRŐ	250 mm	300 mm
MAX. TEKERCS SZÉLESSÉG	600 mm	800 mm
GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE	1520 x 1080 x 850 mm	2180 x 1040 x 1430 mm
GÉP SÚLYA	150 / 182 kg	243 / 290 kg
GÉP ÁLTALÁNOS MÉRETE (NYITOTT / ZÁRT FEDÉLLEL)	2060 x 750 x 1400 / 1100 mm	2070 x 960 x 1510 / 1220 mm

minipack-torre **minipack *Modular***

AUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ GÉP (BVM COMPACTA 5022, 7522, 10022)



- **Felhasználási terület:** ipari termékek csomagolása (nyomdaipar, édesipar, könnyűipar valamint textilipar)
- Kapacitás: (típustól és terméktől függően)
  - 15 - 150 csomag / perc
- A gépek kis sűrűségű polietilén fóliával vagy ún. finom zsugorfóliával is (pl. CRYOVAC, poliolefin zsugorfólia) sík vagy féltömlő fóliával üzemeltethetők
- A termék méretének legmegfelelőbb: 500, 750, 1000 mm széles géptípusok professzionális megoldások hazai felhasználók számára
- A compacta sorozat zsugorfóliázó gépei teljesen automatikus csomagológépek
- A termékek áramlása folyamatos melyet egy szenzor vezérel, hogy megkönnyítse a kézi vagy az automatikus adagolást
- A gép alkalmas polietilén, poliolefin és pvc zsugorfóliázására is
- A Compacta sorozat szakszerű csomagolási megoldásokat biztosít a legkülönbözőbb alkalmazási területeken



TÍPUS	COMPACTA 5022	COMPACTA 7522	COMPACTA 10022
MÉRET	450 mm	700 mm	950 mm
HEGESZTÉS SZÉLESSÉGE	500 mm	750 mm	1000 mm
FOLYOSÓ SZÉLESSÉGE	220 mm	220 mm	220 mm
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK	650 / 650 mm	850 / 850 mm	1150 / 1150 mm
KAPACÍTÁS	150 csomag / perc	60 csomag / perc	45 csomag / perc

AUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ GÉP - KIEGÉSZÍTŐ ALAGÚT (BVM SC 40, 60, 80, 100, 120)

- **Felhasználási terület:** Compacta zsugorfóliázó géphez opcionálisan rendelhető zsugoralagút, nyomdaipari, édesipari valamint textilipari termékekhez
- Kapacitás: (típustól és terméktől függően)
  - 15 - 150 csomag / perc





TÍPUS	SC 40	SC 60	SC 80	SC 100	SC 120
ALAGÚT SZÉLESSÉG	450 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
ALAGÚT MAGASSÁG	300 - 400 mm	300 - 500 mm	300 - 500 mm	400 mm	400 mm
ZSUGORALAGÚT	800 - 2800 mm	1100 - 4200 mm	1500 - 2800 mm	2000 mm	2000 mm
ENERGIAFELHASZNÁLÁS	8,4 - 25,2 kW	12,6 - 50,4 kW	16,8 - 37,8 kW	33,6 kW	42 kW

AUTOMATA ZSUGORFÓLIÁZÓ GÉP (BVM) - FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI


NYOMDAIPAR


ÉLELMISZERIPAR


KÖNNYŰIPAR


ELEKTRONIKAI IPAR

ÖVEZŐ GÉPEK

ÖVEZŐ GÉP (ULTRAMATIC 30)



- **Felhasználási terület:** élelmiszeripari termékek, gyógyszerek és egyéb termékek gyűjtőcsomagolása
- Nagy teljesítményű
- Papír vagy műanyag szalaggal működik
- Vezérlőgombos vagy lábpedálos működtetés lehetséges

• szalagfeszítés lágytól az egészen feszesig • költségtakarékos anyagfelhasználás • megfelelő mennyiség esetén a szalag nyomtatható • terméket csak a szalag szélessége mentén fedi, könnyen bontható csomagolás

TERMÉK SZÉLESSÉGE / MAGASSÁGA	25 - 40 mm / 5 - 200 mm
FESZÍTŐ	lágy - erős
SZALAG SZÉLESSÉGE	29 mm
TEKERCS HOSSZÚSÁG	180 - 200 mm
CSOMAGOLÓGÉP MÉRETE	570 x 346 x 490 mm
PAPÍR VASTAGSÁG	80 g / m2
FÓLIAVASTAGSÁG	110 mikrométer
FESZÍTŐ ERŐ	beállítható
TERMÉKPOZICIONÁLÁS	állítható támasztó lemezekkel
TELJESÍTMÉNY	kb. 28 ütem / perc



DOBOZZÁRÓ ÉS ÖSSZEÁLLÍTÓ GÉPEK

DOBOZÖSSZEÁLLÍTÓ TŰZŐGÉPEK (ZANGE 130 / 1916)

- **Felhasználási terület:** tálca összetűzés, füzet összefűzés, doboz összeállítás
- Univerzális kézi tűzőgépek, melyek ipari felhasználásra alkalmasak. Elsősorban dobozok összeállítására
- MG 130 / 10, 12, 16 -os típusú tűzőkapoccsal használható

ZANGE 130 / 1916 - MECHANIKUS



TÍPUSA	ipari - mechanikus tűzőgép
MÉRETE	260 x 40 x 165 mm
BENYÚLÁS	19 cm
KAPOCS HOSSZA	10 - 16 mm
SÚLYA	1,26 kg
TÁROLÓKAPACÍTÁS	100 tűzőkapocs
SZÁJMÉRET	19 mm
LEVEGŐNYOMÁS	---

ZANGE 130 / 1916 - PNEUMATIKUS



TÍPUSA	ipari - pneumatikus tűzőgép
MÉRETE	260 x 40 x 165 mm
BENYÚLÁS	19 cm
KAPOCS HOSSZA	10 - 16 mm
SÚLYA	2,05 kg
TÁROLÓKAPACÍTÁS	90 tűzőkapocs
SZÁJMÉRET	19 mm
LEVEGŐNYOMÁS	4 - 6 bar













DOBOZZÁRÓ TŰZŐGÉPEK (MEPA 18 / 22)

- **Felhasználási terület:** dobozok biztonságos és tartós lezárása
- Kétféle kivitelben és méretben kapható

MEPA 18 - MECHANIKUS



MÉRETE	380 x 290 x 110 mm
LÁBHOSSZ	15 + 18 mm
KAPOCSTŰZÉS	hajlító fogokon keresztül
SÚLYA	1,74 kg
TÁROLÓKAPACÍTÁS	100 tűzőkapocs
MEGFELELŐ KAPOCS	B5 / 8 és B3 / 4
LEVEGŐNYOMÁS	---

MEPA 18 - PNEUMATIKUS



MÉRETE	345 x 220 x 110 mm
LÁBHOSSZ	15 + 18 mm
KAPOCSTŰZÉS	hajlító fogokon keresztül
SÚLYA	1,74 kg
TÁROLÓKAPACÍTÁS	100 tűzőkapocs
MEGFELELŐ KAPOCS	B5 / 8 és B3 / 4
LEVEGŐNYOMÁS	5 - 7 bar

MEPA 22 - MECHANIKUS



MÉRETE	380 x 290 x 110 mm
LÁBHOSSZ	18 + 22 mm
KAPOCSTŰZÉS	hajlító fogokon keresztül
SÚLYA	1,74 kg
TÁROLÓKAPACÍTÁS	100 tűzőkapocs
MEGFELELŐ KAPOCS	B3 / 4 és B7 / 8
LEVEGŐNYOMÁS	---

MEPA 22 - PNEUMATIKUS



MÉRETE	345 x 220 x 110 mm
LÁBHOSSZ	18 + 22 mm
KAPOCSTŰZÉS	hajlító fogokon keresztül
SÚLYA	2,16 kg
TÁROLÓKAPACÍTÁS	100 tűzőkapocs
MEGFELELŐ KAPOCS	B3 / 4 és B7 / 8
LEVEGŐNYOMÁS	5 - 7 bar

PNEUMATIKUS TŰZŐGÉP (TOPSPEC)



- **Felhasználási terület:** dobozzárás, hullámpapír tűzése
- Egyrétegű hullámpapírhoz a **TOPSPEC 11**-es típust, a kétrétegű hullámpapírhoz a **TOPSPEC 18**-as típust ajánljuk!





MÉRET	LEVEGŐNYOMÁS	SÚLY	TÁROLÓKAPACÍTÁS	LÁBHOSSZ	TŰZŐKAPOCS
380 x 290 x 110 mm	4 - 6 bar	2,9 kg	120 tűzőkapocs	11 + 18 mm	Topspec 11 és 18

IRODAI TŰZŐGÉP (RAPID CLASSIC)



- **Felhasználási terület:** papírlapok, különböző dokumentumok összetűzése
- **A világ legnépszerűbb fogószerű tűzőgépe!**
- Fém tűzőmechanika, krómozott fém ház
- A használt kapcsoktól függően 2 fajta létezik:
  - 24/6 - 8 kapocshoz
  - 26/6 - 8 kapocshoz

TÁROLÁSI KÉPESSÉG	210 Rapid 66/6 - 8 + kapocs vagy 100 Rapid 44/6 - 8 kapocs
ELŐNYEI	praktikus, stabil, biztonságos, rugalmas

REMÉNYI® CSOMAGOLÁSTECHNIKA

IRODAI ÉS UN. KÁRPITOS TŰZŐKAPCSOK	DOBOZZÁRÓ TŰZŐKAPCSOK	DOBOZÖSSZEÁLLÍTÓ TŰZŐKAPCSOK
		

TŰZŐKALAPÁCS



- **Felhasználási terület:** tetőfedés, szőnyegezés, kartonlemezelés, nemezalátét készítés





MÉRET	SÚLY	KAPOCS	KAPOCSTÁR KAPACÍTÁS
168 x 21 x 85 mm	0,9 kg	140 / 6 - 8 - 10 mm	150 db kapocs

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK TŰZŐGÉPEINKHEZ



REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA - Webáruház

WWW.REMENYI.HU



Csomagolóanyagok, kiegészítők és csomagológépek széles választéka

FÉL-, ÉS AUTOMATA DOBOZZÁRÓ GÉP (ROBOTAPE 50 / 65 / 80)



- **Felhasználási terület:** dobozzárás
- Egy vagy két szalagadagoló fejjel rendelhető
- Opciók: görgős pálya, oldalvezető lemez
- Manuálisan állítható dobozméret

	ROBOTAPE 50 M	ROBOTAPE 65 M	ROBOTAPE 80 M
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	230 - 400 V, 3 fázis		
BEVEZETŐ SZALAG SEBESSÉG	22 m / perc		
TAPADÓSZALAG TÍPUS	PP / PVC		
TAPADÓSZALAG SZÉLESSÉG	25 - 50 mm (opció: 50 - 75 mm)		
TAPADÓSZALAG LELÓGÁSA OLDALRA	30 mm		
MIN. DOBOZ MÉRET	150 x 110 x 110 mm	150 x 110 x 110 mm	150 x 110 x 160 mm
MAX. DOBOZ MÉRET	∞ × 500 × 500 mm	∞ × 650 × 650 mm	∞ × 800 × 800 mm
MAX. DOBOZ SÚLY	50 kg		

VÁKUUMCSOMAGOLÁS

VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP (MVS 31)



- **Felhasználási terület:** élelmiszeripari termékek vákuumcsomagolása
- Lágy befújás
- Hulladék levágó
- Digitális panel

HEGESZTÉSI HOSSZ	305 mm
VÁKUUMKAMRA SZÉLESSÉG / MAGASSÁG	326 mm / 118 - 160 mm
VÁKUUMKAMRA MÉLYSÉG	296 mm
VÁKUUMKAMRA TELJESÍTMÉNYE	6 m3 / h
ENERGIA ELLÁTÁS	220 V, 50 / 60 Hz
ENERGIA FELHASZNÁLÁS	900 W
VÁKUUMOZÁSI IDŐ	35 sec
GÉP BEFOGLALÓ MÉRETEI	390 x 480 x 362 mm
GÉP SÚLYA	37 kg

A táblázattól eltérő méretű gépek is rendelhetőek!

TEKERCSTARTÓ ÁLLVÁNYOK (PAPÍR / FÓLIA)

TEKERCSTARTÓK

- **Felhasználási terület:** Hullámpapír, nátronpapír, légpárnás fólia, habfólia vágására alkalmas
- A termékekhez egy fóliavágó, illetve egy papírvágó kazetta jár, melyek egy mozdulattal cserélhetők
- Állítható tekercstartó, illetve vágószerkezet magasság
- Biztonságos és egyenletes vágás

VÁGÓKÉSES TEKERCSTARTÓ ÁLLVÁNY



TEKERCS SZÉLESSÉG	TEKERCS ÁTMÉRŐ	TEHERBÍRÁS
750 - 2000 mm	800 mm	100 kg

1 - 2 VÁGÓKÉSES TEKERCSTARTÓ ÁLLVÁNY



TEKERCS SZÉLESSÉG	TEKERCS ÁTMÉRŐ	TEHERBÍRÁS
750 - 2000 mm	800 mm	130 kg

FÜGGŐLEGES VÁGÓKÉSES TEKERCSTARTÓ



TEKERCS SZÉLESSÉG	TEKERCS ÁTMÉRŐ	TEHERBÍRÁS
1000 - 2000 mm	450 / 700 mm	200 kg

VÍZSZINTES VÁGÓKÉSES TEKERCSTARTÓ



TEKERCS SZÉLESSÉG	TEKERCS ÁTMÉRŐ	TEHERBÍRÁS
750 - 1600 mm	250 / 500 mm	80 / 200 kg

VÁGÓKÉSES ASZTALI TEKERCSTARTÓ



TEKERCS SZÉLESSÉG	TEKERCS ÁTMÉRŐ	TEHERBÍRÁS
750 - 1600 mm	250 / 200 mm	80 / 100 kg

VARIO TEKERCSTARTÓ



TEKERCS SZÉLESSÉG	TEKERCS ÁTMÉRŐ	TEHERBÍRÁS
300 - 1000 mm	220 mm	20 kg

CSOMAGOLÓASZTAL

CSOMAGOLÓASZTAL

- **Felhasználási terület:** alkalmi csomagküldés, raktári komissiózás
- Acélszerkezetes stabil asztal
- Műanyag asztallapok
- Része egy űrlap-tároló polc, egy acélfiók, egy kartontároló (1200×600 mm-es közteslap)
- **Számos kiegészítő és tartozék elérhető, egyedileg összerakható megoldások! Keresse ügyfélszolgálatunkat!**





BEÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG	690 - 960 mm
MEGERŐSÍTETT MUNKAASZTAL	30 mm -es
TEKERCSTARTÓ RÚD	40 x 40 mm
TARTOZÉK	acélfiók
STABIL ACÉL IRATPOLC MÉRETE	1145 x 650 mm
MAX. TERLHELHETŐSÉG	300 kg
SÚLY	100 kg
GÉP MÉRETE	1600 x 800 x 690 - 960 mm

A - Á

Acélszalag 52
Acélszalagvágó olló 14
Air-Plus fólia 67
Antisztatikus légpárnás fólia 36
Áruvédelmi jel 77

B

BOPP tasak 30
Boros tasak 13

C - Cs

Cryovac zsugorfólia 19
Csat 60
Csomagolóasztal 107
Csomagolódobozok 8
Csúszásgátló papír 12

D

Dobozzáró gép 105

E - É

Élelmiszeripari nyújtható fólia 18
Élvédő (papír, műanyag) 61
Enyvezett szalag 45

F

Fedőfólia 31
Felületvédő fólia 70
Fémpánthüvely 60
Futártasak 27
Felfújható térkitöltő párna 67

G

Gépi nyújthatófólia 18

H

Habfólia 37
Habosított tasak 67
Hegesztőgépek 80
Hot-Melt rúd 49
Hőtükrös (RMET) légpárnás fólia 35
Hullámpapír 9
Hullámpapír közteslemez 12

I

Ingvállas hordtáska 29

J

Jelölőszalag 42

K

Kalapcsomagoló papír 11
Kartonplast 71
Kétoldalas ragasztószalag 44
Kézi fóliázó készülék 17
Kézi nyújthatófólia 16
Korróziógátló termékek 68
Kötözőzsineg 56

L

LDPE tasak 25
LDPE tömlő 24
Légpárnás fólia 34
Légpárnás fóliával bélelt boríték 38
LLDPE tasak 25

M

Maszkoló ragasztószalag 43
Medencetakaró fólia 37
Műanyag gyorspántoló elem 62

N - Ny

Nátronpapír 10
Nátronzsák 10
Nyomtatott ragasztószalag 43
Nyújthatófólia 16
Nyújthatófóliázó gépek 91

O - Ö

Okmánytáska 27
Övező gépek 100
Övezőszalag 56

P

Paraffinált papír 69
Párnazsák 69
Pántológépek 84
Pántszalagtartó kocsi 62
Papírtáska 13
PET pántszalag 55
Polipropilén (PP) pántszalag 53
Préseltfa raklap 63
PVC tasak,-tok 30
PVC zsugorfólia 20

R

Ragasztópisztoly és ragasztórúd 49
Ragasztópötty 77
Ragasztószalagok 42
Ragasztó adagolók 46
Robopac fóliázógépek 91

S - Sz

Sanstrap öv 17
Selyempapír 11
Simítózáras tasak 26
Sittes zsák 28
Speciális zsugorfólia 21
Szalagátfűző pálca 63
Szálerősített szalag 45
Szemeteszsák 28
Szilikagél 68
Szőtt (PES) pántszalag 54

T

Takarófólia 30
Tapadószalag adagolók 47
Társított fólia 70
Tasakzáró drót 74
Tasakzáró gép 48
Tasakzáró ragasztószalag 44
Tekercstartó állványok 106
Térkitöltő hab 66
Térkitöltő papír 66
Tűzőgépek 101
Tűzőkalapács 104
Tűzőkapcsok 75

U

UV stabil,- nagybuborékos légpárnás fólia 36

V - W

Vákuumcsomagoló gépek 105
Vákuumfólia / vákuumtasak 31
VIBAC ragasztószalag 42
Wickleboy- kötegelő fólia 16

Zs

Zsákzáró drót és készülék 74
Zsugorfóliázó gépek 96
Zsugorsapka 20

tapadószalag, tűzőkapocs, fémpánthüvely
légpárnás FÓLIA
térkitöltő,
PVC
fólia,
PE tasak,
PVC, tűzőkapocs



REMÉNYI®
CSOMAGOLÁSTECHNIKA

REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA KFT.
Tel.: 00 36 1 459 50 80,
E-mail: info@remenyi.hu
www.remenyi.hu





Reményi - Szöd (üzem)
2134 Sződ, Szent István utca 8. | Telefon: +36 (20) 356 5967
E-mail: uzem@remenyi.hu

Reményi - Győr
9028 Győr, Csonka János utca 3. | Telefon: +36 (20) 310 2905
E-mail: gyorbolt@remenyi.hu

Reményi - Szeged
6728 Szeged, Back Bernát utca 2. | Telefon: +36 (22) 837 509
E-mail: szegedbolt@remenyi.hu

Reményi - Miskolc
3527 Miskolc, Várközi Lajos utca 5. | Telefon: +36 (20) 572 2043
E-mail: miskolcbolt@remenyi.hu

Reményi - Budapest XVII. (központ)
1173 Budapest, Régivám köz 6. | Telefon: +36 (1) 459 5080
E-mail: info@remenyi.hu

Reményi - Budapest VIII.
1084 Budapest, Mátyás tér 9. | Telefon: +36 (20) 390 8668
E-mail: bolt@remenyi.hu

REMÉNYI®
CSOMAGOLÁSTECHNIKA

www.remenyi.hu